



*The perfect mix!
Price, Quality, Versatility*

STD - StandardFLEX - OK

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

INDICE - INDEX

pages		pages		pages		pages		pages	
Art.	1.	Art.	1.	Art.	1.	Art.	1.	Art.	1.
1	8	230E	20-22	672I	48				
1A	20	230F	20-22	672J	48				
1AE	20	242G	8-10	700	28				
1AZ	22	243G	12	701	30				
1AZE	22	246	14	750	28				
1E	8	246G	14	828A	30				
1Z	10	247	16	981	3				
1ZE	10	247G	16	985	3				
12	12	296	6	DIVIGER	36				
12E	12	313	8-10-14	205					
14	14	313R	12-16	DPG250	40				
14E	14	450	30						
15	16	666	46						
15E	16	666A	47						
40	24	666AS	47						
40A	24	666B	47						
40Z	24	666BS	47						
62K	24-37-39	666C	47						
81P	24	666CS	47						
99A	37-39	666D	47						
99B	37-39	666DS	47						
99H	37-39	666E	47						
99S	37-39	666ES	47						
99T	37-39	666F	47						
130	34	666FS	47						
130S	34	666G	47						
131	34	666GS	47						
131A	34	666H	47						
131AS	34	666HS	47						
131S	34	666I	47						
136	34	666IS	47						
136S	34	666L	47						
137	34	666LS	47						
137S	34	666M	47						
138	34	666MS	47						
138D	34	666N	47						
138DS	34	666NS	47						
138S	34	666O	45						
139	34	666OS	51						
139D	34	666S	46						
139DS	34	667	49						
139S	34	668	48						
150	34	672	48						
150A	34	672A	48						
150AS	34	672B	48						
150S	34	672C	48						
212	8-10-14-20-22	672D	48						
213	12	672E	48						
217	8-10	672F	48						
218	12-16	672G	48						
230B	20-22	672H	48						

VALIGETTA DI CAMPIONATURA STD / StdFLEX SAMPLE KIT CASE STD / StdFLEX


NEW
2023

Art. 981

Valigetta di campionatura
morsa Art.1
Sample kit case Art.1 vise

Morsa / Vise Art. 1

Cod. 0.98.10000



Art. 985

Valigetta di campionatura
morsa Art.1A
Sample kit case Art.1A vise

Morsa / Vise Art. 1A

Cod. 0.98.50000



Art. 1 - All'Interno - Inside:

Art.132	Art.313	Art.298	Art.147	Art.283	Art.376
Art.133	Art.314	Art.370	Art.212	Art.285	Art.217
Art.138	Art.271	Art.375	Art.297		

Art. 1A - All'Interno - Inside:

Art.138	Art.212	Art.230B	Art.230C	Art.230D	Art.230E
Art.230F	Art.230G	Art.230H	Art.230M	Art.313	Art.314
Art.271	Art.297	Art.298	Art.370	Art.375	Art.376

SIMBOLOGIA DATI TECNICI TECHNICAL DATA ICONS

GANASCE JAWS						
		Fissa Fixed	Mobile Movable	Intermedia Intermediate	Fissa con piastra singola Fixed with single plate	Fissa con piastra doppia Fixed with double plate
						Ganasce sovrapponibili Stack Type Jaws
			Discendente Pull down	Piana Straight	Cambio rapido manuale Quick manual change	GRIP integrale integral GRIP
						Inserti GRIP GRIP Inserts
						StandardFLEX
		Montaggio sul fianco o in serie Side mounting or gang operation	Predisposizione Zero Point Zero Point ready	Cubi-morsa Vise tower	Divisore Automatico Automatic dividing head	Divisore Meccanico Mechanical dividing head
			Accessori & Ricambi Accessories & Spare Parts	Istruzioni corretto utilizzo Instruction for a proper use	Diagrammi forze di serraggio Clamping force diagrams	Sistema Idraulico Hydraulic System

PAGINE PAGES

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

STANDARD

La morsa più diffusa al mondo!

The most popular and copied vise in the world!

USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 58±2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo **5 ANNI DI GARANZIA** su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field). High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 58±2, is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give **5 YEARS WARRANTY** on all the vises and mechanical components.

MODULARITÀ / MODULARITY

Tutte le morse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio. Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezzature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (blocaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulars You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

DESIGN COMPATTO / SPACE SAVING DESIGN

La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganascia) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

SERRAGGI RAPIDI / QUICK CLAMPING

Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio. Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili 4 ulteriori sistemi di serraggio intercambiabili e indipendenti: 1 - Idraulici / 2 - Pneumatici / 3 - Idraulici manuali / 4 - Idraulici elettrici. L'operazione è in termini di secondi.

Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide (compact rack type) till the proximity of the workpiece. The clamping is completed with the main screw. Besides the manual mechanic system, 4 further interchangeable and independent clamping systems are available: 1- Hydraulic / 2- Pneumatic / 3- Manual hydraulic / 4- Electrical hydraulic. The change needs only few seconds.



Precisione / Accuracy
±0,02mm




Durezza / Hardened
HRC 58±2



Ganascia monoblocco Solid guided jaw

Entrambe le ganasce sono costruite in corpo unico (non esistono slitte o tasselli di fissaggio) per garantire una maggiore rigidità e nessuna flessione. Entrambe le piastre ganasce sono costruite con un **angolo di spinta verso il basso**. Ciò assicura, nel momento della chiusura, una trazione del pezzo contro la base della morsa (per trascinamento) e di conseguenza un bloccaggio sicuro e preciso.

Both jaws bodies are built in one solid piece (no slides or key-nuts): in order to guarantee higher rigidity & no bendings. Both jaw plates are manufactured with a **pull down angle**. This ensures, during the clamping operation, a downward run of the workpiece against the vise base (by dragging) and thus a precise and safety clamping.

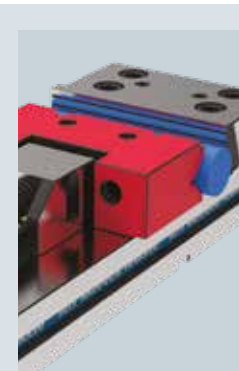

Ganascia prismatica Prismatic jaw

La ganascia prismatica Art.217 consente il serraggio e la lavorazione di particolari tondi in orizzontale e in verticale oppure il serraggio rialzato di particolari tramite il gradino.


The prismatic jaw Art.217 allows the clamping and machining of vertical and horizontal round workpieces or to clamp rised workpieces for drilled through on the step



Fori filettati per sovraganascia Threaded holes for stack type jaw

Quattro fori filettati supplementari sopra le ganasce danno la possibilità di installare ganasce sovrapponibili per applicazioni speciali.

4 extra tapped holes over the jaws for special Gerardi stack type jaw application



La morsa componibile GERARDI è costruita con il concetto di intercambiabilità di tutti gli elementi componenti l'attrezzatura e con la certezza di poter usare più morse sulla stessa macchina con posizionamento ed allineamento perfetto in pochi secondi. Tutto ciò è possibile per l'elevato grado di precisione della morsa stessa ed in particolare per quanto riguarda: l'altezza della base, l'allineamento con tasselli di cava longitudinale rispetto alla ganascia fissa, la perpendicolarità della ganascia fissa rispetto alla base ed il parallelismo dei piani della base. Tali caratteristiche consentono di risolvere più svariati e complicati problemi di fissaggio in pochi istanti con l'uso di più morse.


All GERARDI vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment. The vises can be matched side to side with the highest precision and minimum of set up times thanks to many fixed reference points. All this is possible thanks to the high precision of the vise particularly as regards: the base high, the alignment with longitudinal key-nuts with respect to the fixed jaw, the perpendicularity of the fixed jaw with respect to the vise base and the parallelism of the base top and bottom surfaces. Those features allows us to solve the most varied and complicated problems of clamping in a few seconds with the use of more vises.



Versatility / Versatility

La ganascia fissa con gradino posteriore di 5x5 mm consente, una volta ruotata di 180°, il perfetto accoppiamento al gradino della ganascia prismatica mobile (Art.217) ordinabile separatamente: è così possibile il serraggio di pezzi piatti senza parallele e di tondi sia in orizzontale che in verticale. Inoltre è disponibile una vastissima gamma di ganasce nonché un sistema di parallele piane e angolari per le più svariate applicazioni e la lavorazione di pezzi di qualsiasi forma e dimensione. Illimitata gamma di aperture possibili.

Fixed jaw with 5x5mm step matchable to the prismatic movable jaw (Art.217 to be ordered separately) which allows to clamp plates without parallels and round workpieces vertical & horizontal way. Vertical, sideway and gang operation are possible with the appropriate components (column, narrow width jaws, etc.) Unlimited clamping range.

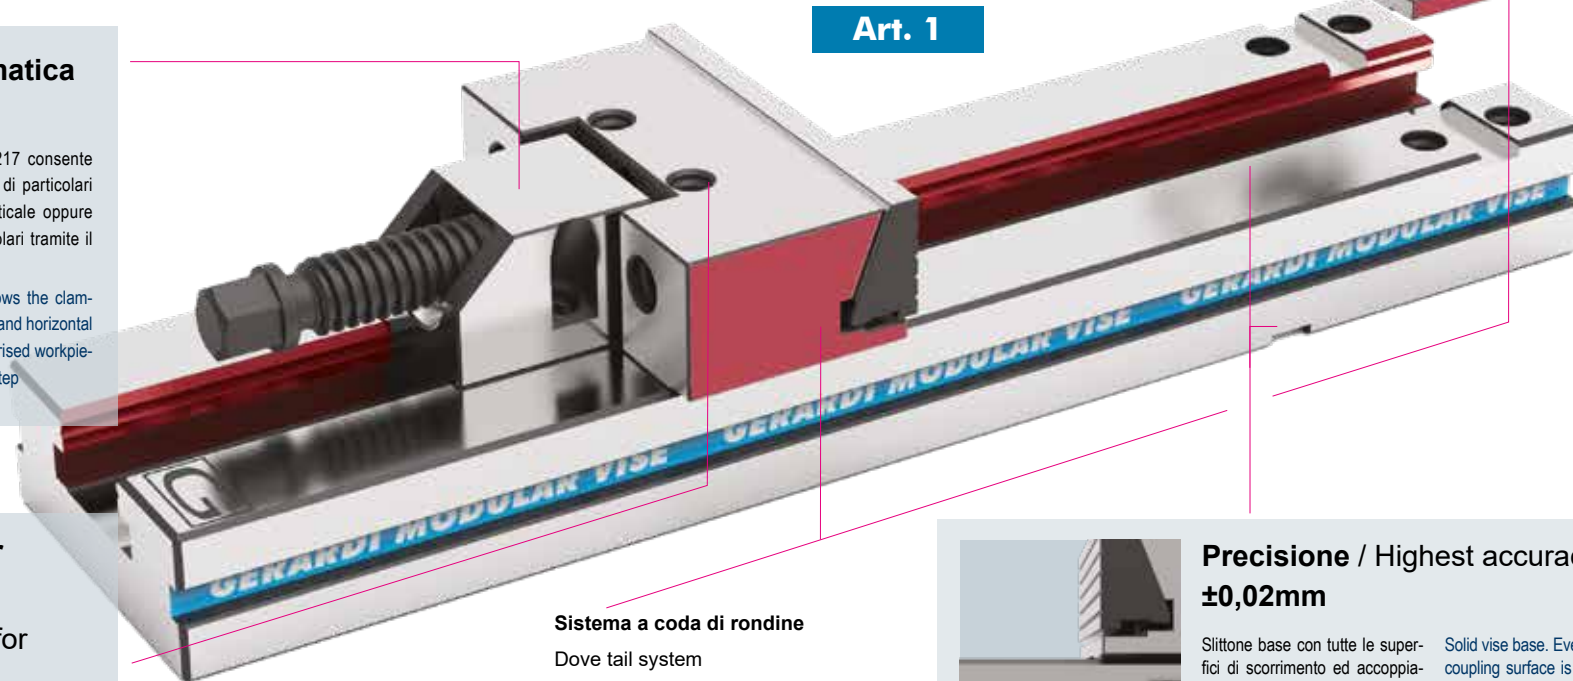


Art. 1

Sistema a coda di rondine

Dove tail system

Rimuovendo le piastre ganasce è possibile sfruttare l'inclinazione a 15° del corpo per serrare il particolare, prelavando la faccia inferiore del particolare ottenendo così un sistema ad incastro irreversibile.

By taking off the jaw plates, it is possible to exploit the body inclination of 15° to clamp the workpiece and pre-machine the lower surface thus obtaining an irreversible dovetail system.



SCAN IT TO WATCH THE




VIDEO PRESENTATION



Il trinomio perfetto!
Convenienza, Qualità, Versatilità

The perfect mix!
Price, Quality, Versatility

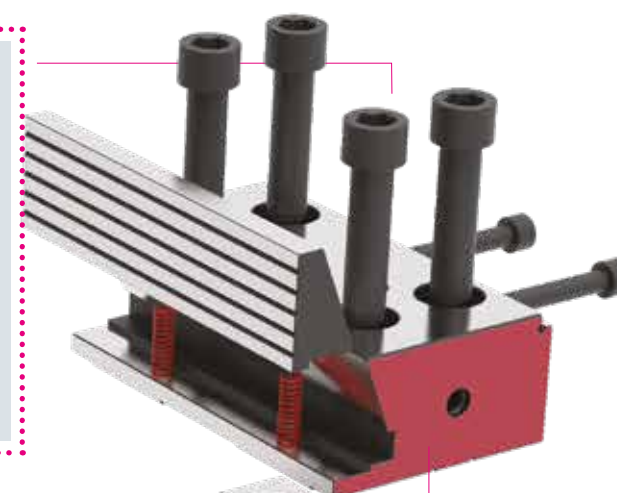

Precisione / Highest accuracies ±0,02mm

Slittone base con tutte le superfici di scorrimento ed accoppiamento rettificato. L'allineamento agli assi della macchina avviene grazie alle chiavette longitudinali e trasversali (16H7) o fori di posizionamento (Ø16mm F7), a richiesta, previsti sulla base di ciascuna morsa. Naturalmente tutto ciò consente oltre alle precisioni dichiarate tempi di installazione ristrettissimi.

Solid vise base. Every sliding and coupling surface is ground. Centesimal tolerances are guaranteed by checking cycles with CNC measuring machine. The perfect alignment with the machine axis is given by longitudinal and cross keyways (16H7) or positioning holes (Ø16mm F7), upon specific request, on the vise base. Of course this allows minimum of set up times and gang operations.

Staffe d'ancoraggio / Vise holding clamps

NEW
2023

Standard / StandardFLEX

Coppia staffe di fissaggio Art.296, complete di vite e dado a "T"
Pair of vise holding clamps Art.296 complete of screw and "T" nuts





Esempio d'ordine per morsa tipo 3 su macchina con cave a T da 18mm: **Art.296 T.3 X=18mm**

Oppure con codice: **2.29.6300 X=18mm**

Order example for Type 3 vise on machine with 18mm T-slots: **Art.296 T.3 X=18mm**

Also with code: **2.29.6300 X=18mm**

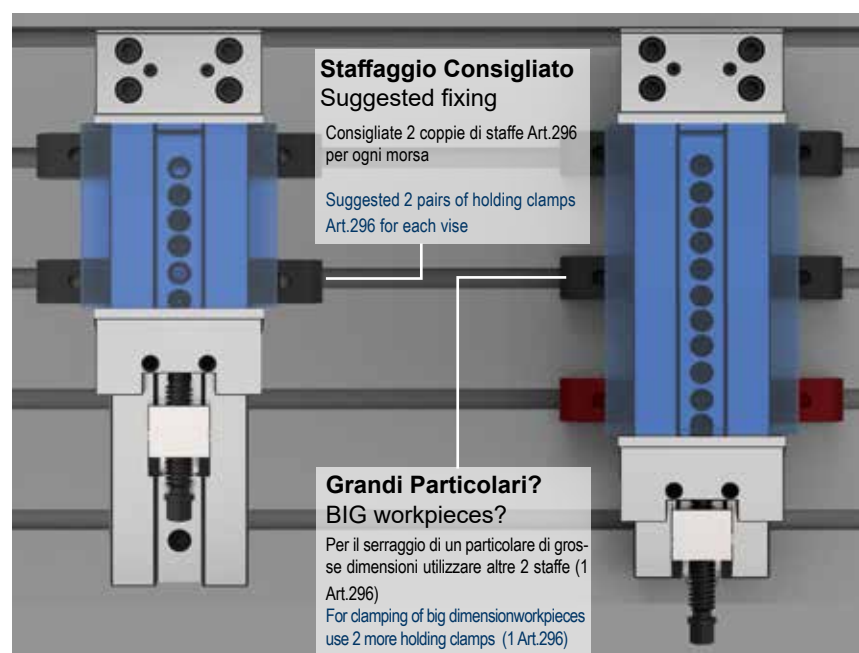


Cava a T

T Slot

Specificare sempre la cava della vostra macchina

Always specify the machine T-slot dimension




Art.287 (Pag.4.34)

Dadi a T - T Nuts

Per fissaggio morse alle cave a T della macchina

For vise clamping on the machine T-slots



Art.296

(Art.298 + Art.287)

Consigliate 2 coppie di staffe Art.296 per ogni morsa

Suggested 2 pairs of holding clamps Art.296 for each vise

Tipo (grandezza) morsa Vise type (size)	1	1 - 2				3 - 4				5 - 6			
Art. 296 Coppia di staffe Holding clamps pair	Cava a T slot X	12	14	16	18	12*	14	16	18	20	18*	20	22
	T-nuts Ref. N°	8	9	10	11	12	13	14	20	21	22	32	33
	Filetto vite Screw thread	M8	M10	M12 *	M16	M12 *	M16	M12	M16	M12	M16 *	M12	M16 *
1 X M8 	A	50	50	50	50	76	76	86	86	86	86	86	86
	B	24	24	24	24	30	30	40	40	40	40	40	40
	C	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10
	Ø D	8,5	11	13	17	13	17	13	17	13	17	13	17
	E	10	10	10	10	13	13	15	15	15	15	15	15
	Ø F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G	14	16	17,5	19	17	16	26	26	26	26	26	26
	G1	17	15	13	9	22	15	27	27	27	27	27	27
	H	34	34	34	34	42	42	50	50	50	50	50	50
	I	8	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	J	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10
	T ± 0,1	15	15	15	15	20	20	26	26	26	26	26	26
	Cod.	2.29.61000 / M8	2.29.61000 / M10	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M16	2.29.63000 / M12	2.29.63000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M16	2.29.65000 / M16	2.29.65000 / M16

* Scelta consigliata - Suggested choice

* Scelta NON consigliata - NO Suggested choice

Soluzioni personalizzate / Customized solutions

Standard / StandardFLEX

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio
Customized solutions for all your clamping problems



Morse StandardMatic

StandardMatic vises

Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli Pneumoidraulici (Serie StandardMatic)

Precision Modular vises matchable for gang operations and Pneumohydraulic clamping (StandardMatic series)



Modularità & versatilità

Modularity & versatility

Morsa STD con ganasce lavorabili montata in orizzontale su un centro di lavoro verticale.

Std vise with machineable jaws horizontally mounted on vertical machining centres.



Morse modulari di precisione

Precision modular vises

Morse modulari di precisione allineate per il serraggio di un particolare di grandi dimensioni.

Precision modular vises aligned for rather big workpiece clamping



Ganasce monoblocco guidate

Solid Guided jaws

Ganasce guidate monoblocco costruite con un angolo di spinta verso il basso

Guided movable jaws built in one solid body with a pull down angle



Usura inesistente

No wear

Costruzione in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 60 ±2 HRC

High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 60±2

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	4					
		kN	16 kN	25 kN	30 kN		30 kN			
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
		W	100	125	150		175			
		B	30	40	50		60			
		C	35	40	50		58			
		D	270	345	420	520	455	555	655	755
		G	75	95	125		145			
		kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
		Cod.	3.01.00000	3.02.10000	3.03.20000	3.03.30000	3.04.20000	3.04.30000	3.04.40000	3.04.50000

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

Art. 313 Parallele magnetiche Magnetic parallel plates		Cod.	4.31.3100C	4.31.3200C	4.31.3300C	4.31.3400C
		H	23	33	43	53

Art. 212 Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 313) Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)		Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
---	--	------	------------	------------	------------	------------

Art. 217 Ganascia mobile prismatica Prismatic movable jaw		Cod.	2.21.71000	2.21.72000	2.21.73000	2.21.74000
--	--	------	------------	------------	------------	------------

Art. 242G Piastra ganascia con inserti GRIP completa di parallela magnetica Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel		Cod.	1.24.2G100	1.24.2G200	1.24.2G300	1.24.2G400
--	--	------	------------	------------	------------	------------


Art. 1E Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto NEW 2023		Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41			
---	--	------	--	--	--	--

MORSE StandardMatic


Art.1 - Art.258 + Art.271 = Art.1E

CENTRALINA POWER UNIT (EXTRA)

- Dotazione standard:
- 1 arresto laterale Art. 370
 - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375
 - 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7)
- Extra per ogni chiave a "T" (tolleranza H7)

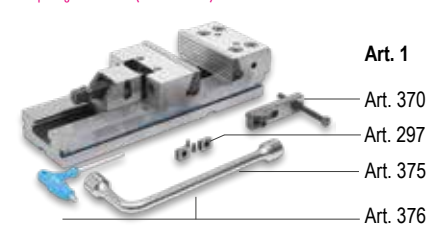

- Standard equipment:
- 1 workshop Art. 370
 - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375
 - 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance)
- Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance)

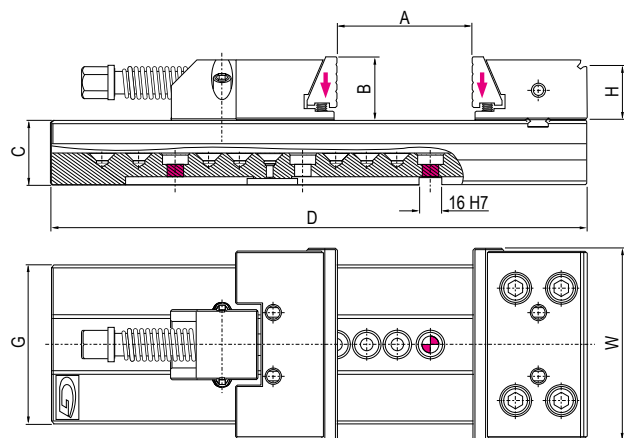

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

	5 40 kN					6 40 kN						
A	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800
W	200					300						
B	65					80						
C	70					78						
D	495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135
G	170					195						
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	3.05.20000	3.05.30000	3.05.40000	3.05.50000	3.05.60000	3.06.20000	3.06.30000	3.06.40000	3.06.50000	3.06.60000	3.06.70000	3.06.80000

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 313		4.31.3500C	4.31.3600C
		53	68

Art. 212		1.21.25000	1.21.26000
-----------------	--	------------	------------

Art. 217		2.21.75000	2.21.76000
-----------------	--	------------	------------


Art. 242G		1.24.2G500	1.24.2G600
------------------	--	------------	------------

		Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41			
--	--	--	--	--	--

StandardMatic VISES

NEW 2023

Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

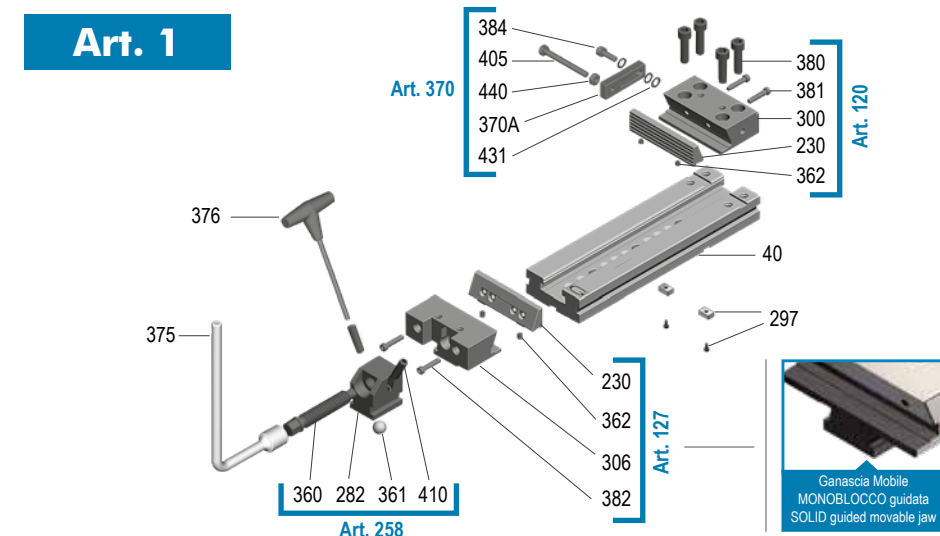

Art.	Pag.	Art.	Pag.
40	1.24	376	4.35
230	4.9	380	4.28
282	4.36	381	4.28
297	4.34	382	4.28
300	4.29	384	4.28
306	4.29	405	4.35
360	4.36	410	4.36
361	4.36	431	4.28
362	4.28	440	4.28
370A	4.35	-	-
375	4.35	-	-

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		kN	1* 16 kN	2 25 kN	3 30 kN	4 30 kN				
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
Art. 1Z Morsa STD con ganascia mobile monoblocco guidata per Zero Point 	W	W	100	125	150	175				
		B	30	40	50	60				
		C	35	40	50	58				
		D	270	345	420	520	455	555	655	755
		G	75	95	125	145				
		kg	7.3	13.2	26.2	29.7	37.9	43	48.1	53.2
		Cod.	1.1Z.10000	1.1Z.20000	1.1Z.32000	1.1Z.33000	1.1Z.42000	1.1Z.43000	1.1Z.44000	1.1Z.45000
STD vise with guided solid movable jaw for Zero Point System										

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

Art. 313		Cod.	4.31.3100C	4.31.3200C	4.31.3300C	4.31.3400C
Parallele magnetiche Magnetic parallel plates						
Vedi pagina 4.27 per altezze disponibili See page 4.27 for available height		H	23	33	43	53

Art. 212		Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 313)						
Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)						

Art. 217		Cod.	2.21.71000	2.21.72000	2.21.73000	2.21.74000
Ganascia mobile prismatica Prismatic movable jaw						

Art. 242G		Cod.	1.24.2G100	1.24.2G200	1.24.2G300	1.24.2G400
Piastra ganascia con inserti GRIP completa di parallela magnetica						
Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel						

Art. 1ZE

Morsa modulare StandardMatic
con cilindro idraulico a
SINGOLO effetto

Art.271

StandardMatic
precision modular vise
with SINGLE effect
hydraulic cylinder

NEW
2023

MORSE StandardMatic

Art.1Z - Art.258 + Art.271 = Art.1ZE

CENTRALINA
POWER UNIT
(EXTRA)

Dotazione standard:

1 arresto laterale Art. 370

2 tiranti Art. 10A

1 chiave a pipa Art. 375

1 chiave a "T" Art. 376

Standard equipment:

1 workshop Art. 370

2 pullstuds Art. 10A

1 box wrench Art. 375

1 T-wrench Art. 376

Art. 10A

Art. 1Z

Art. 370

Art. 10A

Art. 375

Art. 376

Per morsa Tipo 1 sedi per tiranti 10A (tipo1) con interasse dei fori 150mm - Quote interassi tiranti ZZ a pag.1.24

For Vise T.1 - 10A pull studs positioning holes (T.1) with 150mm pitch - See on pag. 1.24 for pull studs pitches ZZ

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

	5 40 kN					6 40 kN						
A	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800
W			200					300				
B			65					80				
C			70					78				
D	495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135
G			170					195				
kg	65.3	70.3	75.3	80.3	85.3	97	107	117	127	137	147	157
Cod.	1.1Z.52000	1.1Z.53000	1.1Z.54000	1.1Z.55000	1.1Z.56000	1.1Z.62000	1.1Z.63000	1.1Z.64000	1.1Z.65000	1.1Z.66000	1.1Z.67000	1.1Z.68000

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 313		Cod.	4.31.3500C	4.31.3600C
		H	53	68

Art. 212		Cod.	1.21.25000	1.21.26000

Art. 217		Cod.	2.21.75000	2.21.76000

Art. 242G		Cod.	1.24.2G500	1.24.2G600

StandardMatic VISES

NEW
2023

Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

Art. 1Z

Art. 370

Art. 120

Art. 127

Art. 258

Ganascia Mobile
MONOBLOCCO guidata
SOLID guided movable jaw

Art.

Pag.

Art.

Pag.

10A

9.31

376

4.35

40Z

1.24

380

4.28

230

4.9

381

4.28

282

4.36

382

4.28

300

4.29

384

4.28

306

4.29

405

4.35

360

4.36

410

4.36

361

4.36

431

4.28

362

4.28

440

4.28

370A

4.35

-


-

375

4.35

-

-

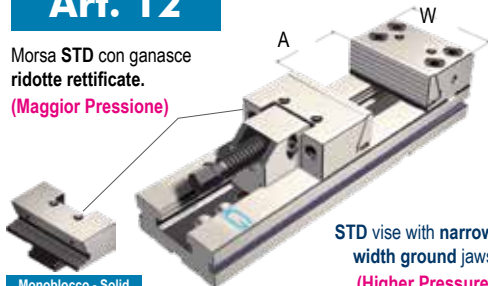Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		kN	1 16 kN	2 25 kN	3 30 kN	4 30 kN				
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
Art. 12 Morsa STD con ganasce ridotte rettificate. (Maggior Pressione)  STD vise with narrow width ground jaws (Higher Pressure)	W	75	95	125		145				
	B	30	40	50		60				
	C	35	40	50		58				
	D	270	345	420	520	455	555	655	755	
	G	75	95	125		145				
	kg	6.2	11.9	24.2	27.8	35	39	46	51	
	Cod.	3.01.00120	3.02.10120	3.03.20120	3.03.30120	3.04.20120	3.04.30120	3.04.40120	3.04.50120	

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

Art. 313R Parallele magnetiche Magnetic parallel plates Vedi pagina 4.27 per altezze disponibili See page 4.27 for available height	Cod.	4.31.3R10C	4.31.3R20C	4.31.3R30C	4.31.3R40C
	H	23	33	43	53

Art. 213 Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 313R) Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313R)	Cod.	1.21.31000	1.21.32000	1.21.33000	1.21.34000

Art. 218 Ganascia mobile prismatica Prismatic movable jaw	Cod.	2.21.81000	2.21.82000	2.21.83000	2.21.84000

Art. 243G Piastra ganascia ridotta con inserti GRIP completa di parallela magnetica Narrow width jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel	Cod.	1.24.3G100	1.24.3G200	1.24.3G300	1.24.3G400


Art. 12E Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto NEW 2023	Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41			

Art. 12 - Art. 258 + Art. 271 = Art. 12E


StandardMatic precision modular vise with SINGLE effect hydraulic cylinder

CENTRALINA POWER UNIT (EXTRA)

- Dotazione standard:
- 1 arresto laterale Art. 370
 - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375
 - 1 chiave a "T" Art. 376
- Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7)
- Extra per ogni chiave (tolleranza H7)

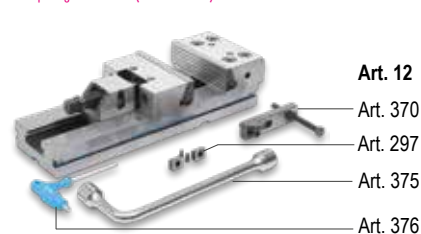

- Standard equipment:
- 1 workshop Art. 370
 - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375
 - 1 T-wrench Art. 376
- Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance)
- Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance)

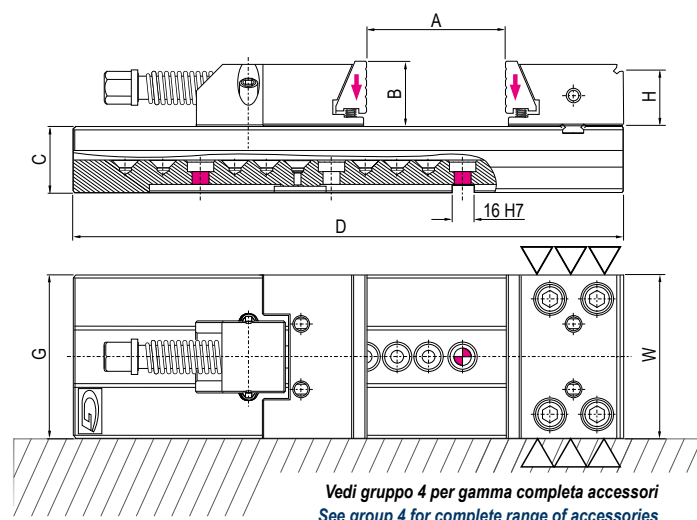

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

	5 40 kN					6 40 kN						
A	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800
W	170					195						
B	65					80						
C	70					78						
D	495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135
G	170					195						
kg	62	67	72	77	82	88	98	108	118	128	138	148
Cod.	3.05.20120	3.05.30120	3.05.40120	3.05.50120	3.05.60120	3.06.20120	3.06.30120	3.06.40120	3.06.50120	3.06.60120	3.06.70120	3.06.80120

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 313R	4.31.3R50C	4.31.3R60C
	53	68

Art. 213	1.21.35000	1.21.36000

Art. 218	2.21.85000	2.21.86000

Art. 243G	1.24.3G500	1.24.3G600

Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41											

StandardMatic VISES

NEW 2023

Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

Art. 12


Diagram showing the assembly of the Morse STD vise with various accessories like Art. 370, Art. 297, Art. 375, and Art. 376.

Art. 121

Art. 123

Art. 258

Art.	Pag.	Art.	Pag.
40	1.24	376	4.35
231	4.9	380	4.28
282	4.36	381	4.28
297	4.34	382	4.28
301	4.29	384	4.28
307	4.29	405	4.35
360	4.36	410	4.36
361	4.36	431	4.28
362	4.28	440	4.28
370A	4.35	-	-
375	4.35	-	-

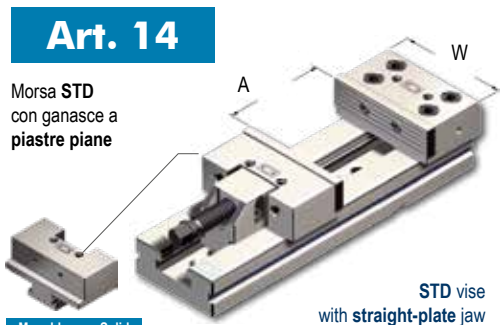Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3		4				
		kN	16 kN	25 kN	30 kN		30 kN			
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
Art. 14 Morsa STD con ganasce a piastre piane  STD vise with straight-plate jaw		W	100	125	150		175			
		B	30	40	50		60			
		C	35	40	50		58			
		D	270	345	420	520	455	555	655	755
		G	75	95	125		145			
		kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
		Cod.	1.14.10000	1.14.20000	1.14.32000	1.14.33000	1.14.42000	1.14.43000	1.14.44000	1.14.45000

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !



Art. 313 Parallele magnetiche Magnetic parallel plates		Cod.	4.31.3100C	4.31.3200C	4.31.3300C	4.31.3400C
		H	23	33	43	53

Art. 212 Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 313) Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)		Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000

Art. 246 Piastra piana in acciaio lavorabile Machinable steel straight jaw plate		Cod.	1.65.16200	1.65.26200	1.65.36200	1.65.46200

Art. 246G Piastra ganascia con inserti GRIP completa di parallela magnetica Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel		Cod.	1.24.6G100	1.24.6G200	1.24.6G300	1.24.6G400

Art. 14E Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto		Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41						

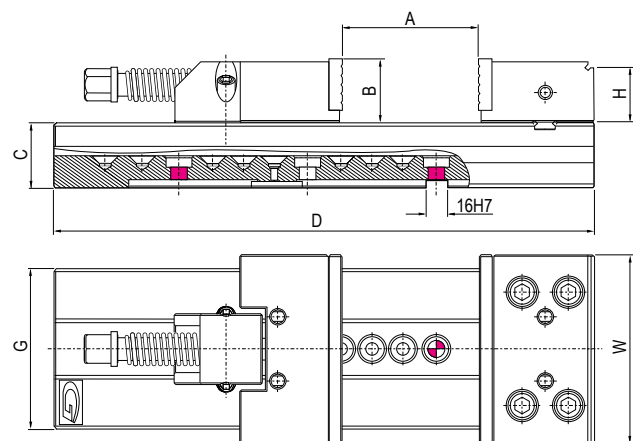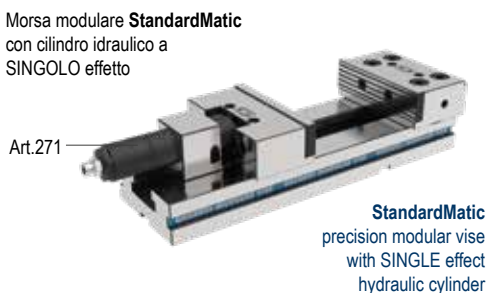

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

	5 40 kN					6 40 kN						
A	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800
W	200					300						
B	65					80						
C	70					78						
D	495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135
G	170					195						
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	1.14.52000	1.14.53000	1.14.54000	1.14.55000	1.14.56000	1.14.62000	1.14.63000	1.14.64000	1.14.65000	1.14.66000	1.14.67000	1.14.68000

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

		4.31.3500C	4.31.3600C
Art. 313			
		53	68

		1.21.25000	1.21.26000
Art. 212			


		1.65.56200	1.65.66200
Art. 246			

		1.24.6G500	1.24.6G600
Art. 246G			

		Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41										

StandardMatic VISES

Art. 14

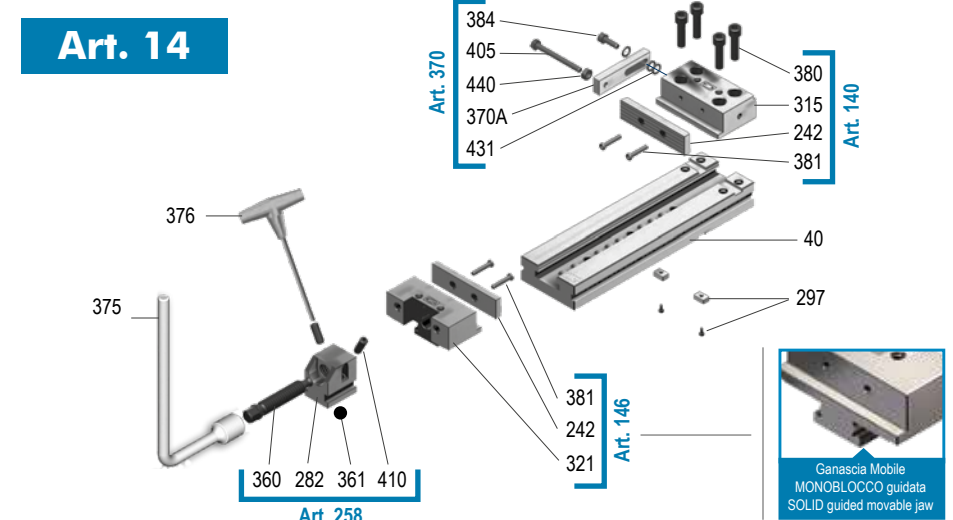

Art. 370

Art. 140

Art. 258

Art. 146

Ganascia Mobile
MONOBLOCCO guidata
SOLID guided movable jaw

Art.	Pag.	Art.	Pag.
40	1.24	380	4.28
242	4.11	381	4.28
282	4.36	384	4.28
297	4.34	405	4.35
315	4.30	410	4.36
321	4.30	431	4.28
360	4.36	440	4.28
361	4.36	-	-
370A	4.35	-	-
375	4.35	-	-
376	4.35	-	-

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

StandardFLEX

La morsa più evoluta!
The most recent vise!

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- ✓ USURA INESISTENTE
- ✓ RAPIDITA' DEI SERRAGGI
- ✓ MODULARITA' & VERSATILITA'
- ✓ PRECISIONI $\pm 0,02$ mm
- ✓ RIGIDITA' & SICUREZZA
- ✓ DESIGN COMPATTO E MANEGGEVOLEZZA

Si rimanda a quanto esposto a pag. 1.4 e 1.5

TECHNICAL FEATURES & ADVANTAGES

ES

- ✓ NO WEAR
- ✓ QUICK CLAMPING
- ✓ MODULARITY & VERSATILITY
- ✓ HIGHEST ACCURACIES $\pm 0,02$ mm
- ✓ RIGIDITY & SAFETY
- ✓ SPACE SAVING DESIGN & HANDY

See pag. 1.4 and 1.5 (STANDARD series vises)

Art. 296

Art. 297

Art. 60G

Art. 83B

Art. 60F

* Cava / T slot = 16 mm

Ancoraggio e posizionamento con staffe e chivette
Positioning and clamping through vise clamps

* Passo / Pitch = 50 mm

Ancoraggio e posizionamento su reticolo
Grid clamping and positioning

Tipo morsa Vise type	3	4	4	5
G1 mm	150	200	250	



Precisione / Accuracy
 $\pm 0,02$ mm



Durezza / Hardened
HRC 58 $\pm$ 2



Portapiastre / The Rack

Completo di piastre ganasce a cambio rapido a gradino Art.230E
Complete of quick change step jaw plates Art.230E

Vedi Pag. 4.22 - See Page.4.22


PIASTRE GANASCE DISCENDENTI INTERCAMBIABILI MANUALMENTE
PULL DOWN JAW PLATES INTERCHANGEABLE BY HAND



Art. 230B
Dolce
Soft




Art. 230C
Liscia
Smooth



Art. 230D
Zigrinata
Serrated



Art. 230E
Con gradino
With step



Art. 230F
Prismatica
Prismatic



Art. 230G
Con arresto a 90°
With 90° stop




Art. 230H
Bombata
Round

Art. 230M
Angolo di 30° o 45°
30° or 45° angle

Le morse GERARDI della serie Standardflex sono un'evoluzione della morsa Standard. La loro caratteristica principale è la sostituzione rapida delle piastre ganasce che avviene manualmente e senza l'ausilio di alcun utensile, questo è possibile grazie al sistema Perno-molla, che consente un diverso utilizzo della morsa in tempi ridottissimi. Grazie al sistema a Pettine di rigatura prismatica delle piastre ganasce, risulta migliorato anche l'effetto discendente che durante la fase di serraggio, trascina il pezzo contro lo slittone garantendo anche una notevolissima precisione di riposizionamento.

The GERARDI vises of the StandardFLEX series are an evolution of the Standard vise series. Their main characteristic is the quickest jaw plate hand substitution without any tool. This is possible thanks to the new design with pin with spring which increases the standard vise versatility while the prismatic grooves allow a perfect repositioning accuracy (within microns!!!).



Dotata del geniale sistema a pettine per sostituire rapidamente la piastra ganasce discendente

Innovative Comb system for quick pull-down jaw plate change

Riconfigurazione Rapidissima Quickest Vise Resetting

grazie alla piastra ganasce intercambiabile manualmente tramite sistema a pettine

Thanks to the quick interchangeable jaw plate through ground comb system

Altissima ripetibilità di posizionamento
Highest repositioning accuracy
 $\pm 0,005$ mm

Veloce e preciso grazie alla forma rettificata del sistema a pettine

Quick and accurate jaw plate thanks the grid shape of the comb system

Art. 1A

Montaggio Verticale Vertical Mounting


Montaggio in verticale di due morse StandardFLEX contrapposte su piani a reticolo Ø16mm. passo 50mm

Example of vertical mounting of 2 StandardFLEX vises back to back on grid base Ø16 - 50mm Pitch

Effetto discendente Pull Down Action

Effetto discendente amplificato e migliorato e migliore protezione dai trucioli grazie al sistema a pettine

Increased and better pull down action and better protection from chips thanks to the comb system

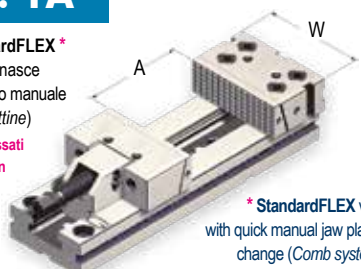Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		kN	1 16 kN	2 25 kN	3 30 kN	4 30 kN				
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
Art. 1A Morsa StandardFLEX * con piastre ganasce a cambio rapido manuale (Sistema a pettine) * Serraggi disassati lateralmente non possibili.  * StandardFLEX vise with quick manual jaw plates change (Comb system) * Offset lateral clamping not possible		W	96	121	146		171			
		B	28	38	48		58			
		C	35	40	50		58			
		D	270	345	420	520	455	555	655	755
		G	75	95	125		145			
		kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
		Cod.	1.1A.10000	1.1A.20000	1.1A.32000	1.1A.33000	1.1A.42000	1.1A.43000	1.1A.44000	1.1A.45000

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

Art. 230E		Cod.	4.23.0E101	4.23.0E201	4.23.0E301	4.23.0E401
Piastra ganasce intercambiabile Interchangeable jaw plate		H	23	33	43	53
Vedi pagina 4.21 per altezze disponibili See page 4.21 for available height		H1	5	5	5	5

Art. 212		Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000
Ganascia mobile intermedia (da usare con Art. 230E) Intermediate movable jaw (to be used with Art. 230E)						

Art. 230B		Cod.	4.23.0B101	4.23.0B201	4.23.0B301	4.23.0B401
Piastra ganasce intercambiabile dolce Soft interchangeable jaw plate						

Art. 230F		Cod.	4.23.0F101	4.23.0F201	4.23.0F301	4.23.0F401
Piastra ganasce intercambiabile prismatica Prismatic interchangeable jaw plate						

Art. 1AE		Cod.								
Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto										


Art. 271

StandardMatic
precision modular vise
with SINGLE effect
hydraulic cylinder


Art. 1A - Art. 258 + Art. 271 = Art. 1AE

CENTRALINA
POWER UNIT
(EXTRA)

- Dotazione standard:
- 1 arresto laterale Art. 370
 - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 2 tappi Art. 291
 - 1 chiave a pipa Art. 375
 - 1 chiave a "T" Art. 376
- Fori rettificati e calibrati con tolleranza F7 già inclusi nel prezzo

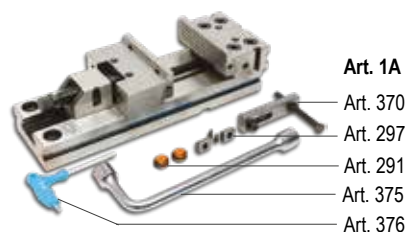

- Standard equipment:
- 1 workstop Art. 370
 - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 2 inserts Art. 291
 - 1 box wrench Art. 375
 - 1 T-wrench Art. 376
- Ground calibrated holes F7 tolerance already included in the price

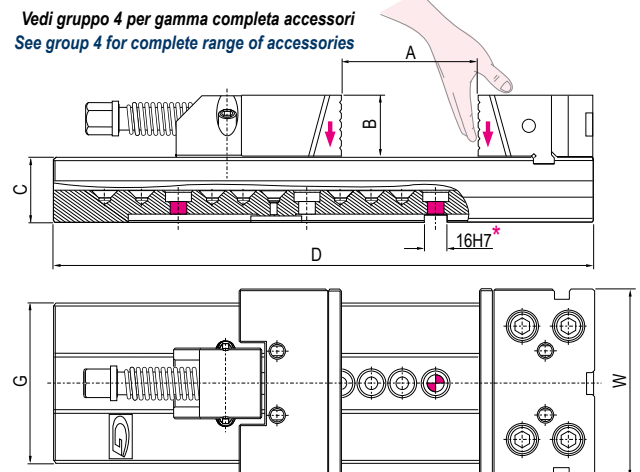

* Versione normale: Cave da 16H7 e fori calibrati Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t.2-3-4-5-6)
* Normal version: 16H7 slot and calibrated holes Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t.2-3-4-5-6)

	5 40 kN					6 40 kN							
A	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800	
W	196					296							
B	63					78							
C	70					78							
D	495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135	
G	170					195							
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155	
Cod.	1.1A.52000	1.1A.53000	1.1A.54000	1.1A.55000	1.1A.56000	1.1A.62000	1.1A.63000	1.1A.64000	1.1A.65000	1.1A.66000	1.1A.67000	1.1A.68000	

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 230E		Cod.	4.23.0E501	4.23.0E601
H			53	68
H1			10	10

Art. 212		Cod.	1.21.25000	1.21.26000

Art. 230B		Cod.	4.23.0B501	4.23.0B601

Art. 230F		Cod.	4.23.0F501	4.23.0F601

		Cod.											

StandardMatic VISES

NEW 2023

Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

Art. 1A

Art. 127A

Art. 370


Art. 258

Art. 120A


Art.	Pag.	Art.	Pag.
40A	1.24	376	4.35
230D	4.21	380	4.28
282	4.36	384	4.28
291	4.35	405	4.35
297	4.34	410	4.36
300A	4.30	431	4.28
306A	4.30	440	4.28
306B	4.30	605G1	4.22
360	4.36	605G2	4.22
361	4.36	605G3	4.22
370A	4.35	801I	5.61
375	4.35	-	-

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1*	2	3	4				
		kN	16 kN	25 kN	30 kN	30 kN			
Apertura massima / Maximum spread	A	100	150	200	300	200	300	400	500
Art. 1AZ Morsa StandardFLEX* per Zero Point con piastre ganasce a cambio rapido manuale * Serraggi disassati lateralmente non possibili.	W	96	121	146		171			
	B	28	38	48		58			
	C	35	40	50		58			
	D	270	345	420	520	455	555	655	755
	G	75	95	125		145			
	kg	7.3	13.2	26.2	29.7	37.9	43	48.1	53.2
	Cod.	1.1A.Z1000	1.1A.Z2000	1.1A.Z3200	1.1A.Z3300	1.1A.Z4200	1.1A.Z4300	1.1A.Z4400	1.1A.Z4500


AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !


Art. 230E Piastra ganasce intercambiabile Interchangeable jaw plate Vedi pagina 4.21 per altezze disponibili See page 4.21 for available height		Cod.	4.23.0E101	4.23.0E201	4.23.0E301	4.23.0E401
		H	23	33	43	53
		H1	5	5	5	5

Art. 212 Ganasce mobile intermedia (da usare con Art. 230E) Intermediate movable jaw (to be used with Art. 230E)		Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000

Art. 230B Piastra ganasce intercambiabile dolce Soft interchangeable jaw plate		Cod.	4.23.0B101	4.23.0B201	4.23.0B301	4.23.0B401


Art. 230F Piastra ganasce intercambiabile prismatica Prismatic interchangeable jaw plate		Cod.	4.23.0F101	4.23.0F201	4.23.0F301	4.23.0F401

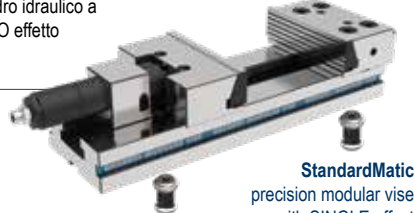Art. 1AZE Morsa modulare StandardMatic con cilindro idraulico a SINGOLO effetto NEW 2023		Cod.	Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41						

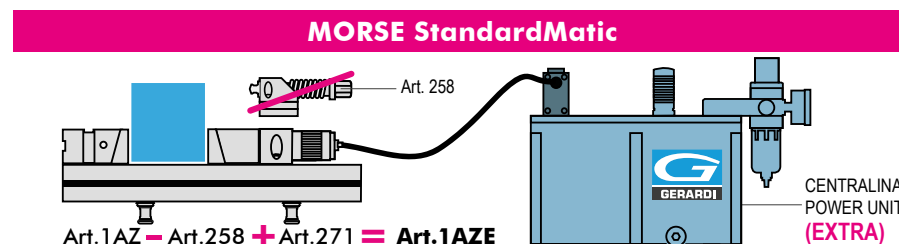

Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 2 tiranti Art. 10A
- 2 tappi Art. 291
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 chiave a "T" Art. 376

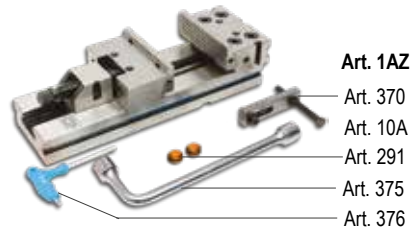

Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 2 pullstuds Art. 10A
- 2 inserts Art. 291
- 1 box wrench Art. 375
- 1 T-wrench Art. 376


* Per morsa Tipo 1 sedi per tiranti 10A (tipo1) con interasse dei fori 150mm - Quote interassi tiranti ZZ a pag.1.24

For Vise T.1 - 10A pull studs positioning holes (T.1) with 150mm pitch - See on pag. 1.24 for pull studs pitches ZZ

 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
 See group 4 for complete range of accessories


	5 40 kN					6 40 kN						
A	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800
W	196					296						
B	63					78						
C	70					78						
D	495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135
G	200					300						
kg	65.3	70.3	75.3	80.3	85.3	97	107	117	127	137	147	157
Cod.	1.1A.Z5200	1.1A.Z5300	1.1A.Z5400	1.1A.Z5500	1.1A.Z5600	1.1A.Z6200	1.1A.Z6300	1.1A.Z6400	1.1A.Z6500	1.1A.Z6600	1.1A.Z6700	1.1A.Z6800

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

		4.23.0E501	4.23.0E601
Art. 230E H H1			
		53	68
		10	10

		1.21.25000	1.21.26000
Art. 212			

		4.23.0B501	4.23.0B601
Art. 230B			

		4.23.0F501	4.23.0F601
Art. 230F			

		Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41						

StandardMatic VISES

NEW 2023

 Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)




Art. 1AZ		Art. 370	Art. 127A	Art. 120A	Art. 258	Art. 375	Art. 376	Art. 380	Art. 300A	Art. 605G2	Art. 605G3	Art. 605G1	Art. 230D	Art. 40Z	Art. 10A
		405	384	431	440	370A	376	380	300A	605G2	605G3	605G1	230D	40Z	10A
		8011	306A	605G3	230D	306B	376	380	300A	605G2	605G3	605G1	230D	40Z	10A
		410	282	361	360	410	376	380	300A	605G2	605G3	605G1	230D	40Z	10A
		370A	375	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376

Art.	Pag.	Art.	Pag.
10A	9.31	376	4.35
40Z	1.24	380	4.28
230D	4.21	384	4.28
282	4.36	405	4.35
291	4.35	410	4.36
300A	4.30	431	4.28
306A	4.30	440	4.28
306B	4.30	605G1	4.22
360	4.36	605G2	4.22
361	4.36	605G3	4.22
370A	4.35	8011	5.61
375	4.35	-	-

1.25

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	4				
Tolleranza / Tolerance									
- 0,02	C	35	40	50	58				
-	D	270	345	420	520	455	555	655	755
- 0,02	F	10	12	13	15				
+ 0,02	F1	10	10	12	18				
-0,02	G	75	95	125	145				
+0,02	Y	21	28	41	51				
-	Y1	31	41	57	70				
-	M	M10	M12	M14	M16				
-	N	76	76	84,5	89				
-	N1	35	35	38	40				
-	O	32	32	36	36				
-	P	19	19	20	22				
-	Q	50	62	88	100				
-	T	9,5	9,5	11,5	11,5				
-	T1	15	15	20	20				
-	T2	5	5	7	7				
-	U	111	111	122,5	129				
-	U1	111	111	122,5	129	229			
-	K	-	-	100	100				
-	Z	100	100	100	100				



Art. 40 Slittone base serie **STD** / Vise base **STD** series

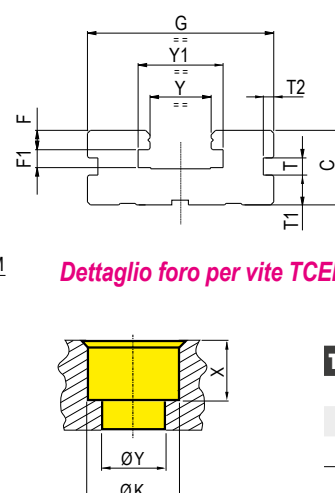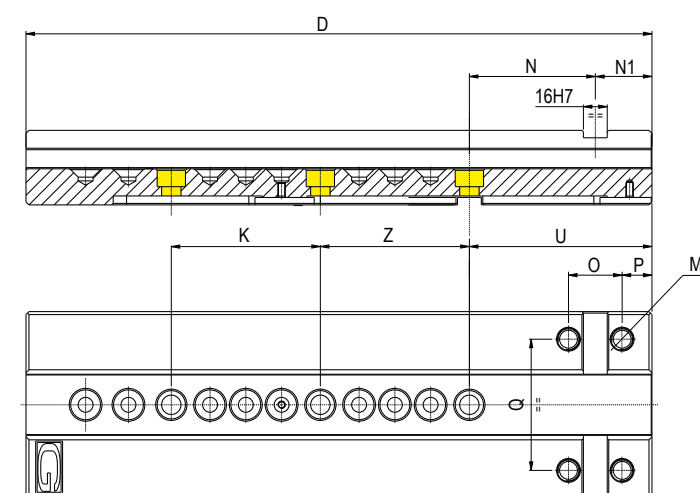

Dettaglio foro per vite TCEI / TCEI screw hole details

Type	1	2	3	4	5	6
X	4,5	5,5	12,5	12,5	17	17
Ø Y	6,5	8,5	13	13	17	17
Ø K	10,5	13,5	19	19	26	26

Art. 40A Slittone base serie **StandardFLEX** / Vise base **StandardFLEX** series

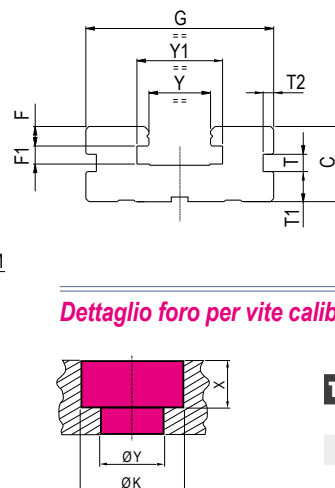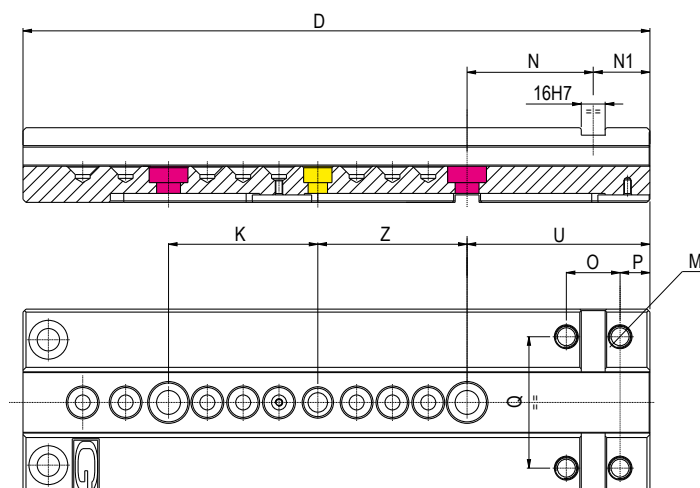

Dettaglio foro per vite calibrata / Calibrated screw hole details

Type	1	2	3	4	5	6
X	4,5	5,5	8	11		
Ø Y	8F7	16F7	16	16F7		
Ø K	13,5	21	21	25		

Dettaglio foro per vite TCEI
TCEI screw hole details



TIPO 3 - TYPE 3

Type	3
X	8
Ø Y	13
Ø K	19

Vedi tabella TCEI Art.40 per altre tipologie
See the TCEI chart of Art.40 for all other types

	5		6						
C	70		78						
D			535	635	735	835	935	1035	1135
F	20		20						
F1	18		18						
G	170		195						
Y	61		71						
Y1	80		91						
M	M20		M20						
N	100		107						
N1	45		45						
O	44		44						
P	23		23						
Q	120		133						
T	17,5		17,5						
T1	26		26						
T2	10		10						
U	145		152						
U1	145	245	152			252	152		
K	100		100						
Z	100		100						


Art. 40Z Slittone base serie **ZERO POINT** / Vise base **ZERO POINT** series

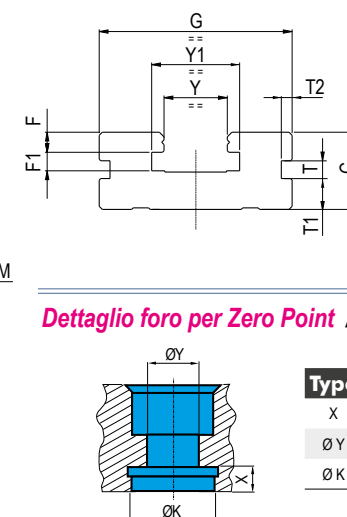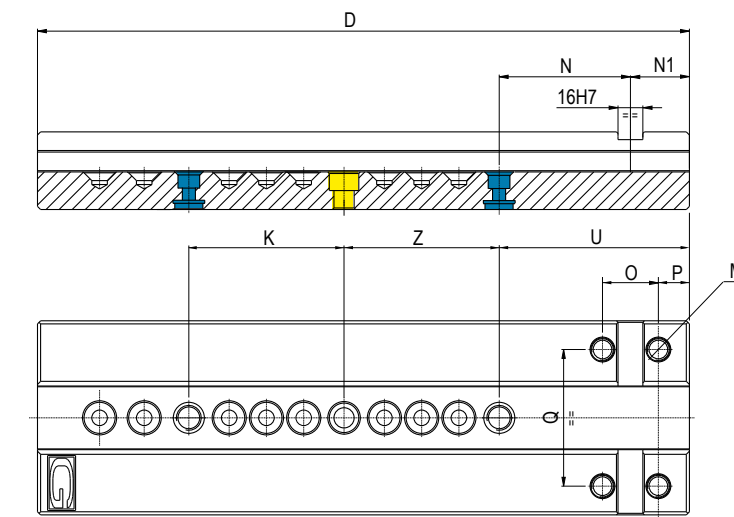

Dettaglio foro per Zero Point / Zero Point hole details

Type	1	2	3	4	5	6
X	6					
Ø Y	13					
Ø K	20					


Tolleranze generiche per morse **XL** / **XL** vise generic tolerances

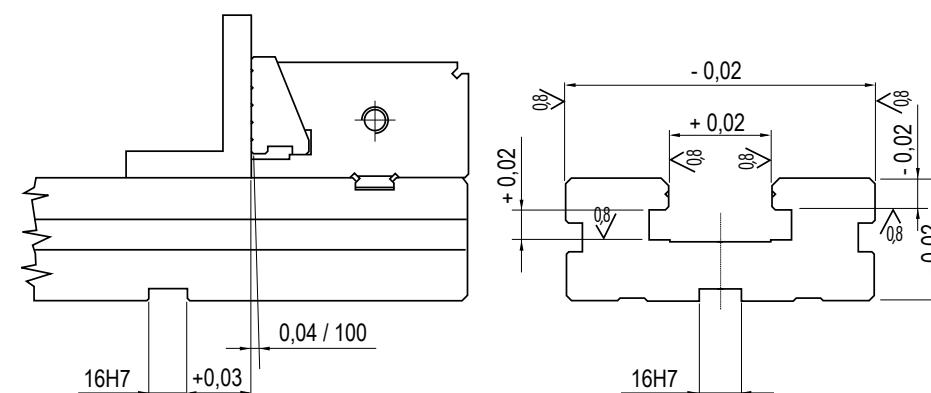

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	
		kN	16 kN
		A	80 130
		W	100
		B	30
		D	250 300
		E	300 350
		G	75
		G1	120
		J	77,9
		L	300
		M	33
		N	85
		kg	37 42
		Cod.	3.70.00801 3.70.01301

Art. 700

Cubomorsa modulare standard in **monoblocco**
Standard modular vise tower in **solid body**

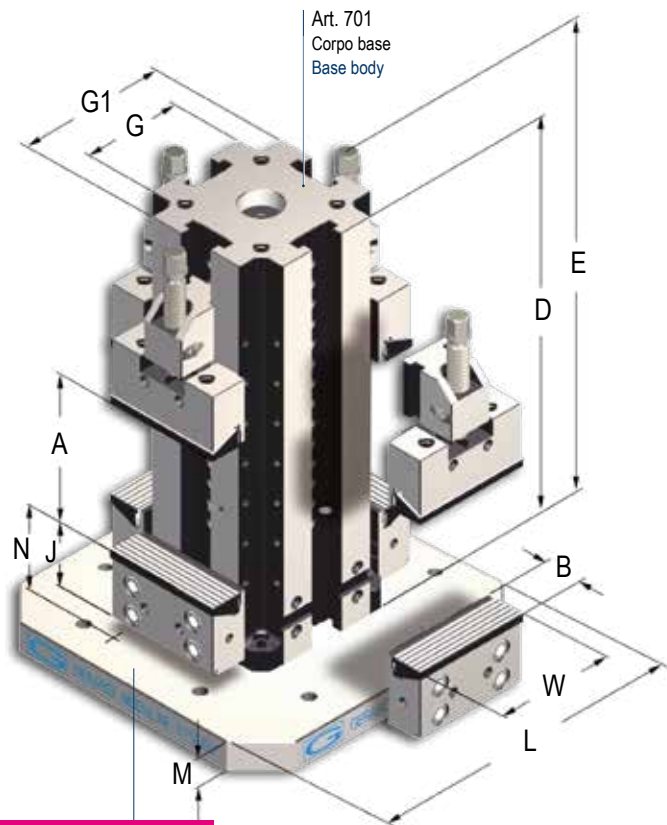

- Dotazione standard:
- 4 arresti laterali Art. 370
 - 2 coppie di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375
 - 1 chiave a "T" Art. 376


- Standard equipment:
- 4 workstops Art. 370
 - 2 pairs of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375
 - 1 "T"- wrench Art. 376

Art. 828A (extra)

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	
		kN	16 kN
Apertura massima / Maximum spread		A	100
		D	270 *
		E	320
		P	75 *
		kg	10
		Cod.	1.75.01000

Art. 750

Morse standard montate verticalmente
N° 4 morse STD Art. 1+ N° 1 Art. 450
Standard vises vertically mounted
N° 4 vises STD Art. 1+ N° 1 Art. 450

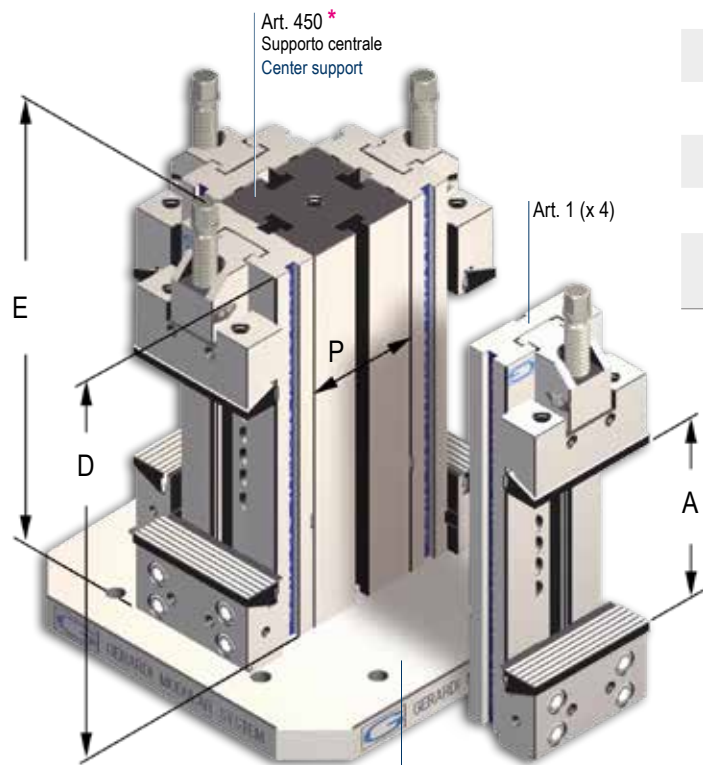

- Dotazione standard:
- 4 arresti laterali Art. 370
 - 2 coppie di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375
 - 1 chiave a "T" Art. 376

- Standard equipment:
- 4 workstops Art. 370
 - 2 pairs of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375
 - 1 "T"- wrench Art. 376

Art. 828A (extra)

	2		3			4				5	6
	25 kN		30 kN			30 kN				40 kN	40 kN
A	155	205	170	270	370	145	245	345	445	-	-
W	125		150			175				200	300
B	40		50			60				-	-
D	350	400	400	500	600	400	500	600	700	-	-
E	430	480	470	570	670	475	575	675	775	-	-
G	95		125			145				170	195
G1	160		190			230				*	*
J	77,9		89,4			96,9				*	*
L	350		400			450				*	*
M	33		38			38				-	-
N	85		102			111				-	-
kg	83	96	137	160	183	197	230	263	296	-	-
Cod.	3.70.01552	3.70.02052	3.70.01803	3.70.02803	3.70.03803	3.70.01454	3.70.02454	3.70.034 54	3.70.04454	-	-


* Altre dimensioni a richiesta / Other dimensions on request

	2	3		4				5			6		
	25 kN	30 kN		30 kN				40 kN			40 kN		
A	150	200	300	200	300	400	500	200	300	400	300	400	500
D	345 *	420	520	455	555	655	755	495	595	695	635	735	835
E	345	450	550	455				-			-		
P	95 *	125		145				170			195		
kg	19	46		68				98			145		
Cod.	1.75.02000	1.75.03200	1.75.03300	1.75.04200	1.75.04300	1.75.04400	1.75.04500	1.75.05200	1.75.05300	1.75.05400	1.75.06300	1.75.06400	1.75.06500


* Altre dimensioni a richiesta / Other dimensions on request



Tipo (grandezza) / Type (size)

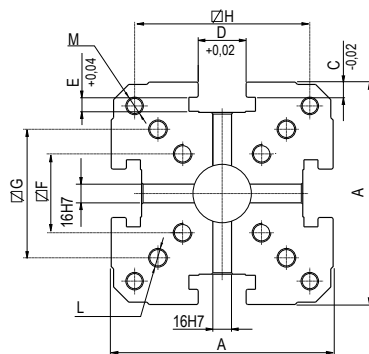

Art. 701

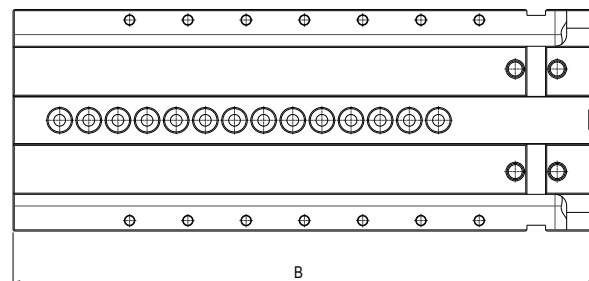


Senza alcuna dotazione
Without accessory equipment

Art. 701

Corpo slittone standard
Body for standard vise tower

Tipo (grandezza) / Type (size)



Art. 450




Senza alcuna dotazione
Without accessory equipment

Art. 450

Supporto centrale per montaggio morse
modulari standard in verticale. Dolce.
Center support for vertical arrangement of standard
modular vises. Soft.

Tipo (grandezza) / Type (size)

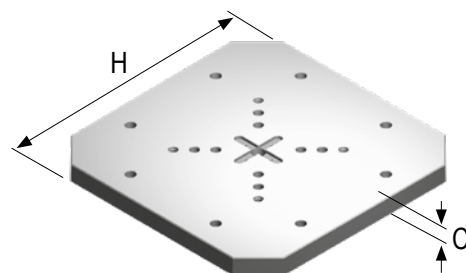

Art. 828A

STD

Piastra base per cubo-morsa personalizzata
(Bussola di centraggio Art. 852 compresa)
Head plate for vise-tower tailor made
(Centering bushing Art. 852 included)

	1		2		3			4				5	6
A	120		160		190			200				*	*
B	250	300	350	400	400	500	600	400	500	600	700	*	*
C	10		12		13			15				20	20
D	21		28		41			51				61	71
E	10		10		12			18				18	18
F	40		54		70			80				80	
G	70		84		110			134				134	
H	-		120		150			200				210	
L	M12		M16		M16			M20				M20	*
M	-		Ø 13		Ø 13			Ø 13				Ø 13	
kg	25	30	64	73	92	115	138	135	168	200	232	*	
Cod.	1.70.10801	1.70.11301	1.70.11552	1.70.12052	1.70.11803	1.70.12803	1.70.10803	1.70.11454	1.70.12454	1.70.13454	1.70.14454	*	


* A richiesta / On request

	1	2	3	4				5			6			
A	75	95	125		145				170			195		
B	270	345	420	520	455	555	655	755	495	595	695	635	735	835
C	50	60	90		110				110			✱		
D	M12	M16	M16		M16				M20			✱		
kg	10	19	46		68				98			145		
Cod.	1.45.01000	1.45.02000	1.45.03420	1.45.03520	1.45.04455	1.45.04555	1.45.04655	1.45.04755	1.45.05495	1.45.05595	1.45.05695	1.45.06635	1.45.06735	1.45.06835


* A richiesta / On request

	1	2	3	4	5	6	7
C	33	33	38	38	38	38	38
H	300	350	400	450	500	630	800
kg	22	30	44,5	56,5	71	113	182
Cod.	1.82.8A100	1.82.8A200	1.82.8A300	1.82.8A400	1.82.8A500	1.82.8A600	1.82.8A700


Art. 1

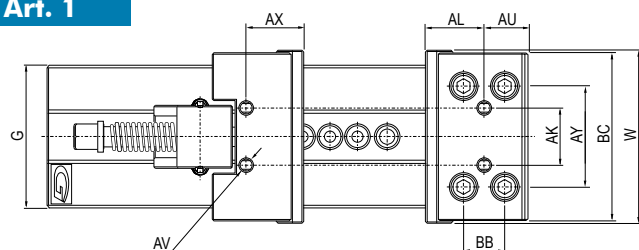

Art. 12

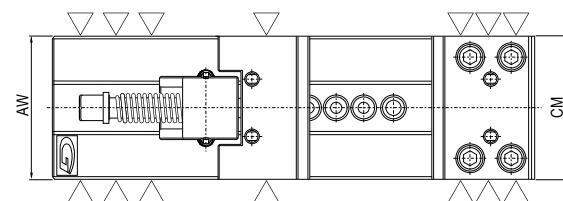

Art. 1+12







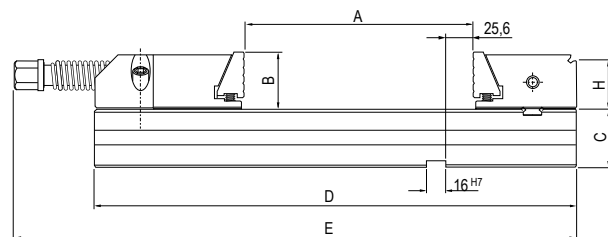


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Tabella dimensionale / Table dimension

mm	1	2	3	4	5	6
W	100	125	150	175	200	300
A	100	150	200	300	400	600
B	30	40	50	60	65	80
C	35	40	50	58	70	78
D	270	345	420	520	495	695
E	320	425	500	600	580	780
F	225	285	370	470	410	610
G	75	95	125	145	170	195
H	23	33	43	53	53	68
I	55	70	110	160	105	165
J	34	50	70	104	67	107
K	124	174	226	326	236	336




mm	1	2	3	4	5	6	Tolleranza Tolerance	mm	1	2	3	4	5	6	Tolleranza Tolerance
L	54	77.9	89.4	96.9	113.4	120.4	- 0.04	AO	4.5	5.5	12.5	12.5	17	17	
M	72.9	72.9	84.4	91.9	108.4	115.4	- 0.04	AP	15	15	20	20	26	26	
N	10	10	12	18	18	18	+ 0.02	AQ	16	18	26	26	29	30	
O	27	27	30	32	37	37	± 0.02	AR	18	24	26	34	31	38	
P	38	50	62	72.5	83	120		AS	11	17	17	17	21	21	
R	65	80	100	118	135	158		AT	11	11	13	13	13	17	
S	18	23	29	37.5	37.5	47.5		AU	35.5	35.5	38.5	41.5	47	47	
T	16	20.5	27.5	36.5	34	46		AV	M8	M10	M12	M12	M16	M16	
U	111	111	122.5	129	145	152		AW	75	95	125	145	170	195	
V	76	76	84.5	89	100	107	± 0.02	AX	20	23	28	28	34	38	
W	-	-	100	100	100	100		AY	50	62	88	100	120	133	
X	20	25	25	25	33.33	33.33		AZ	M10	M12	M14	M16	M20	M20	
Y	21	28	41	51	61	71	+ 0.02	BB	32	32	36	36	44	44	
Z	100	100	100	100	100	100		BC	96	121	146	171	196	296	
AA	10	12	13	15	20	20	- 0.02	BG	28	38	48	58	63	78	
AB	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	+ 0.02	BJ	50	60	80	90	100	120	
AC	31	41	57	70	80	90		BL	180	225	290	320	370	400	
AD	53	73	81	101	113	135		BM	9.5	9.5	11.5	11.5	17.5	17.5	
AF	13	18	18	18	18	18		CC	77	77	88.5	96	112	117	
AG	M10	M16	M16	M16	M20	M20		CD	48	58	78	88	98	117	
AH	62	80	90	116	138	184		CE	5	5	5	5	5	5	
AI	M10	M10	M12	M12	M12	M12		CF	-	-	64	64	71	-	
AJ	14	19	24	29	31.5	39		CG	-	-	100	100	128	-	
AK	38	38	50	50	76	240		CH	5.5	8	11	17	17	24	
AX	25.6	42.4	50.1	55.4	66.4	73.4		CI	24.5	32	39	43	48	56	
AL	42.4	42.4	50.9	55.4	66.4	73.4		CJ	12	12	13	13	18	18	
AM	4.5	5.5	12.5	12.5	17	17		CM	75	95	125	145	170	195	
AN	10	13	19	19	25	25									

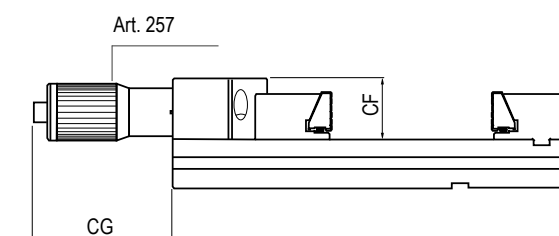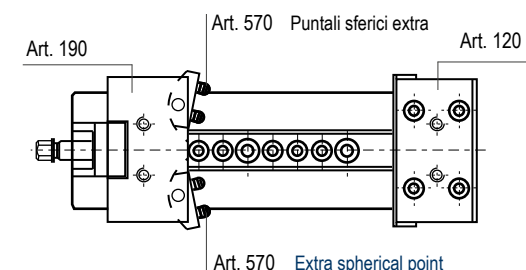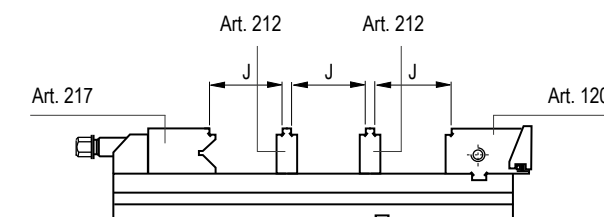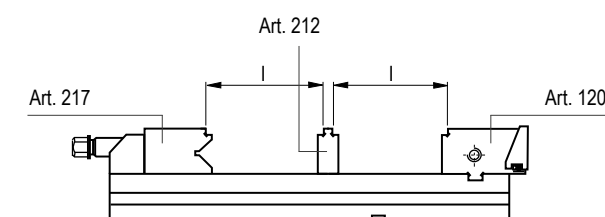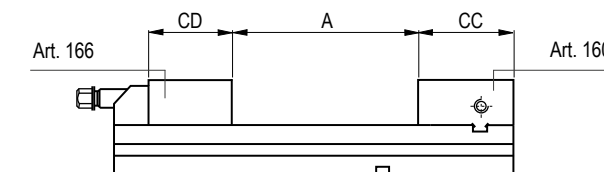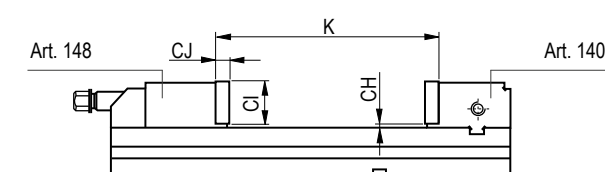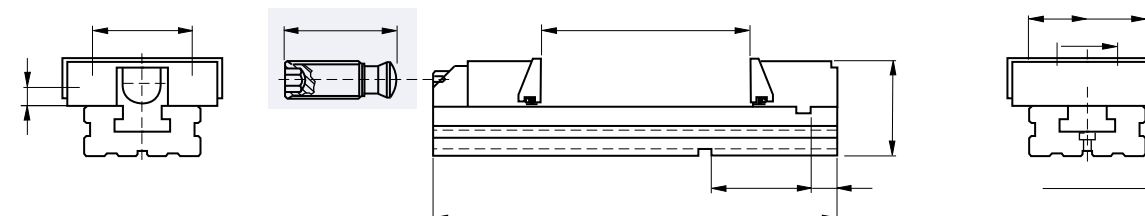

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
Ganascia piana sovrapponibile fissa o mobile Straight stack-type jaw fixed or movable						
Art. 130* Art. 130S*						
Extra large / Extra width						
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						
Ganascia sovrapponibile per pezzi tondi fissa o mobile Stack-type jaw round parts fixed or movable						
Art. 131* Art. 131S*						
Larghezza normale / Normal width						
Art. 131A* Art. 131AS*						
Larghezza super ridotta / Super narrow width						
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						
Ganascia piana sovrapponibile fissa o mobile Straight stack-type jaw fixed or movable						
Art. 136* Art. 136S*						
Larghezza normale / Normal width						
Art. 137* Art. 137S*						
Larghezza super ridotta / Super narrow width						
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						
Ganascia a squadra sovrapponibile fissa o mobile Square stack-type jaw fixed or movable						
Art. 138* Art. 138S*						
Larghezza normale / Normal width						
Art. 139* Art. 139S*						
Larghezza super ridotta / Super narrow width						
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						
Ganascia a squadra sovrapponibile doppia Double square jaw stack-type						
Art. 138D* Art. 138DS*						
Larghezza normale / Normal width						
Art. 139D* Art. 139DS*						
Larghezza super ridotta / Super narrow width						
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						
Ganascia prismatica sovrapponibile fissa o mobile Stack-type prismatic jaw fixed or movable						
Art. 150* Art. 150S*						
Larghezza normale / Normal width						
Art. 150A* Art. 150AS*						
Larghezza super ridotta / Super narrow width						
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						

Versione "S" in acciaio lavorabile / "S" type in soft steel

Esempi applicativi - Application examples:

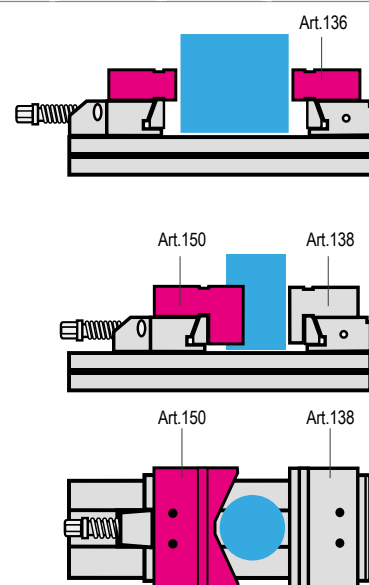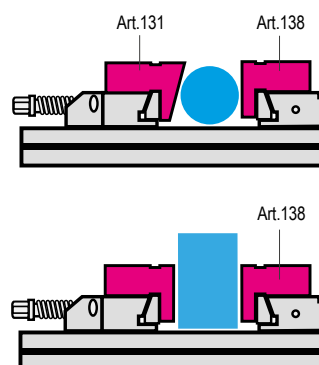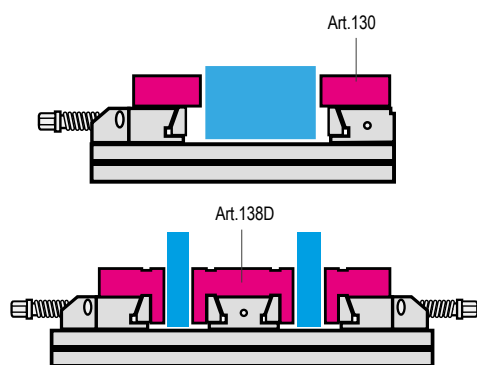

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	mm	1	2	3	4	5	6
Art. 130 <i>Temprate o in acciaio lavorabile</i> Hardened or soft	C	32	42	52	62	67	82
	D	84	84	105	130	130	150
	E	80	88	105	110	130	135
	F	57	70	90	110	128	150
	G	110	110	162	171	192,8	190
	I	95	95	123	136	170	206
Art. 136/137 <i>Temprate o in acciaio lavorabile</i> Hardened or soft	BD	32	42	52	62	72	82
	BF	80	84	105	120	128	135
	BY	200	250	300	350	400	600
Art. 138/139 <i>Temprate o in acciaio lavorabile</i> Hardened or soft	P	84	120	120	140	175	206
	R	60	78	90	110	128	150
	W	96	121	146	171	196	296
	W2	74	94	124	144	169	194
Art. 138D/139D <i>Temprate o in acciaio lavorabile</i> Hardened or soft	Q	30	30	30	30	30	30
Art. 131/131A <i>Temprate o in acciaio lavorabile</i> Hardened or soft	Ø2 min	33	43	49	60	70	
	Ø2 max		100	130	160	180	220
Art. 150/150A <i>Temprate o in acciaio lavorabile</i> Hardened or soft	Ø1 min	24,5	32,5	35,5	38,5	51	72,5
	Ø1 max	89	111	244	274	375.5	536


DIVISORE AUTOMATICO DPG 250

AUTOMATIC DIVIDING HEAD DPG 250

Divisore automatico
Automatic dividing head

Dati tecnici
Technical Data

DPG 250

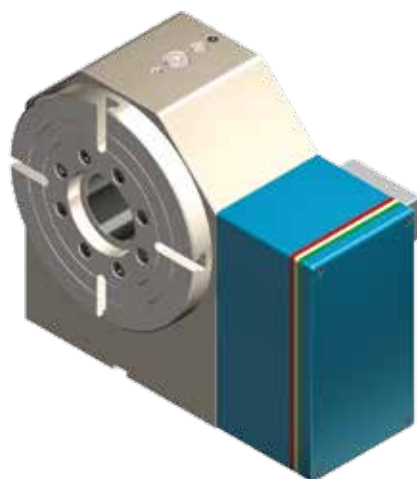

PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN
FACILE ED INTUITIVA O TRAMITE COLLEGAMENTO DIRETTO AL CNC




EASY AND INTUITIVE TOUCH SCREEN
PROGRAMMING OR THROUGH DIRECT CONNECTION TO THE CNC


- Installazione semplice (alimentazione 220V)
- Corona in bronzo speciale
- Controsupporto semplice
- Vite senza fine in acciaio temprato e rettificato
- Vite e corona in bagno d'olio
- Cuscinetti a vite precaricati
- Cuscinetto anteriore a rulli incrociati sovradimensionato
- Recupero gioco con avvicinamento assiale
- Completa tenuta stagna ai liquidi con possibilità di pressurizzazione
- Possibilità di montare motori di tutte le marche
- Dimensioni esterne contenute
- Finestra di controlli liquidi e condensa
- Lavorazione in posizionamento a 360°


- Easy installation (220V)
- Special bronze crown
- Simple tailstock
- Worm screw in hardened ground steel
- Bath lubrication Screw and Crown
- Pre-loaded screw bearings
- Over-dimensioned crossed-roller front bearing
- Play recover with axial approach
- Watertight seal with possibility of pressurization
- Possibility to mount motors of all brands
- Reduced external dimensions
- Condensation and liquid control window
- 360° work positioning

Diametro del divisore Dividing head diameter		250 mm
Diametro del foro passante Clearance hole diameter		70,5 mm
Altezza punta Center height		200 mm
Dimensione della scanalatura a T T-Slot width		12 mm
Sistema di bloccaggio Clamping system		Iidraulico Hydraulic
Forza frenante Clamping torque		3000 Nm
Motore Servo motor		3000 Max.g/min
Minimo incremento Minimum increment		0,002
Velocità di rotazione Rotation speed		33,3 Giri/min
Rapporti vite/corona Speed reduction ratio (screw/gear)		1/90
Rapporti vite/motore Speed reduction ratio (screw/motor)		1/180
Precisione Indexing accuracy		±10 Sec.
Ripetibilità Repeatability		4 Sec.
Max. carico di lavoro sul divisore Max. allowable work weight on the dividing head	Verticale Vertical	Kg.550
	Orizzontale Horizontal	Kg.1500
		N 25000
		FxL Nm 1000
		FxL Nm 2200
Rapporti vite/corona Speed reduction ratio (screw/gear)	Verticale Vertical	10,5 Kg. m²
Coppia in lavoro Driving torque	Corona dentata Worm gear	698 Nm
Kg		110
Cod.		8.DPG.2500

DPG 250

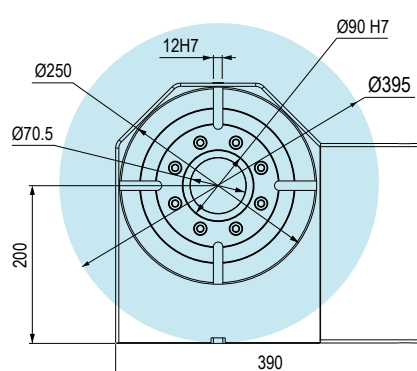

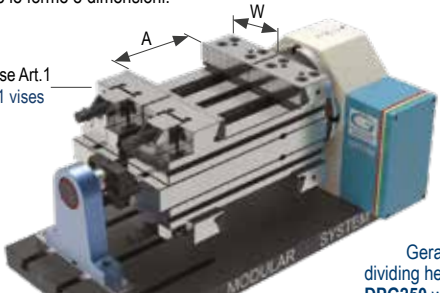Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3	4					
Montaggio / Mounting		Double	Double	Double	Double					
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
 Divisore Gerardi PG250 con morse STD per il serraggio di particolari di tutte le forme e dimensioni. Morse Art.1 Art.1 vises Gerardi dividing head DPG250 with		W	96	121	146			171		
		B	28	38	48			58		
		C	35	40	50			58		
		D	270	345	420	520	455	555	655	755
		G	75	95	125			145		
kg		7.3	13.2	26.2	29.7	37.9	43	48.1	53.2	
Cod.		1.DP.G25000	1.DP.G25010	1.DP.G25020	1.DP.G25030	1.DP.G25040	1.DP.G25050	1.DP.G25060	1.DP.G25070	

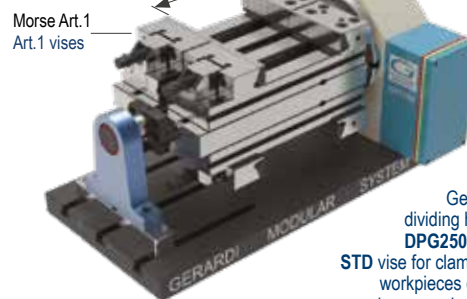

Gerardi dividing head **DPG250** with **STD** vise for clamping workpieces of all shapes and sizes.

Nel caso si disponga di un proprio divisore, il prezzo dell'attrezzatura potrebbe subire variazioni
In case you already have a diverger, the price may be revised

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 99A

Supporto
Support



Cod. 7.99.A1000

Art. 99B

Perno di centraggio completo di sistema d'allineamento
Horizontal centering pin with alignment system



Cod. 1.99.B1000

Art. 99H

Distanziale per supporto
Spacer support



Cod. 1.99.H1000

Art. 62K

DPG 250


Piastra di interfaccia per cubo STD completa di sistema d'allineamento
Connecting plate with alignment system for STD



Cod. 1.62.KDPG25

Art. 99T


Sovratavola per divisore
Head-plate for dividing head



Cod. 1.99.T1000 1.99.T2000 1.99.T3200 1.99.T3300 1.99.T4200 1.99.T4300 1.99.T4400 1.99.T4500

Art. 99S



Piastra base con cave
Piani rettificati
Base plate with slot
Faces ground



Dimensioni B mm Dimension B mm	A	C	Kg	Cod.
600	400	50	94	7.99.S060S
750	400	50	117	7.99.S075S
900	400	50	141	7.99.S090S
1100	400	50	172	7.99.S110S

Cave o fori calibrati su richiesta
Slot or calibrated holes on request

Disponibili quote "B" a step di 50mm - Available dimension "B" in steps of 50mm

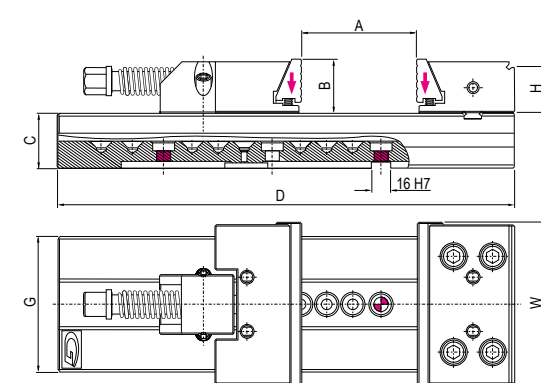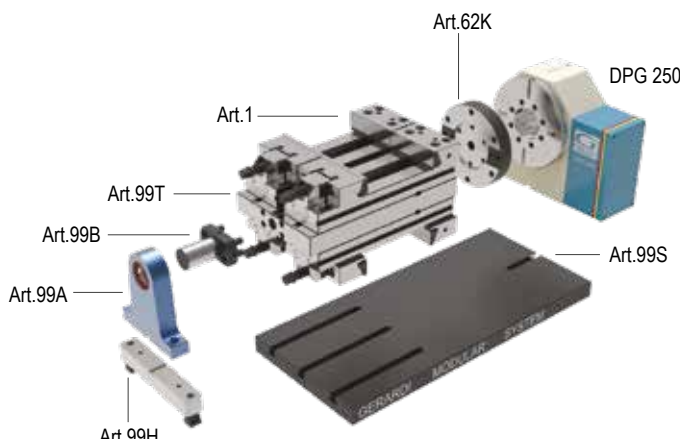

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

DIVISORE MECCANICO DIVIGER 205

MECHANICAL DIVIDING HEAD DIVIGER 205

Divisore automatico
Automatic dividing head

Dati tecnici
Technical Data

DIVIGER 205



Diametro del divisore Dividing head diameter	220 mm
Diametro del foro passante Clearance hole diameter	85 mm
Altezza centrale Center height	200 mm
Dimensione della scanalatura a T T-Slot width	-
Sistema di bloccaggio Clamping system	Meccanico Mechanical
Minimo incremento Minimum increment	1°
Precisione Indexing accuracy	±10 Sec.
Coppia in lavoro Driving torque	3000 Nm
Kg	93
Cod.	7.66.73000



DIVISORE MECCANICO, SENZA CAVI O IDRAULICA,
PERMACCHINE A CNC


MECHANICAL DIVIDING HEAD, WITHOUT ELECTRICAL CABLES
OR HYDRAULIC, FOR CNC MILLING MACHINE


- Maggiore efficienza nella lavorazione su più lati
- Completamente autonomo dalla macchina
- Elevato momento torcente
- Divisione manuale o automatica tramite mandrino macchina
- 360 posizioni
- Serraggio simultaneo di due particolari grazie alla doppia flangia
- lavorazione su 5 facce senza contropunta
- Lavorazione a barra grazie al mandrino cavo
- Utilizzabile orizzontalmente o verticalmente
- Cambio tramite serraggio a cuneo


- Cost-effective on multiple-sides machining
- Machine independent
- High holding torque
- Dividing manually or automatically using the machine spindle
- 360 x 1° division
- Simultaneous clamping of 2 workpieces thanks to the dual flange
- 5 faces machining without counter-holder
- Bar machining due to hollow spindle
- To be used horizontally or vertically
- Quick change through wedge clamping



DIVIGER 205

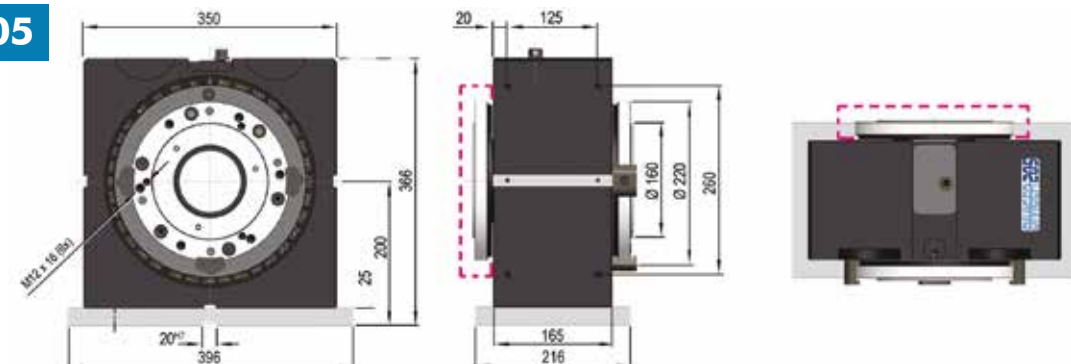

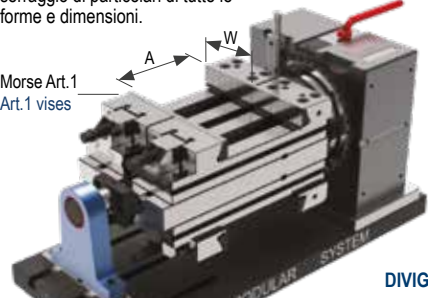Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3		4				
		Double	Double	Double		Double				
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
DIVIGER 205 con morse STD per il serraggio di particolari di tutte le forme e dimensioni.  Morse Art.1 Art.1 vises A W MODULAR SYSTEM DIVIGER 205 with STD		W	96	121	146		171			
		B	28	38	48		58			
		C	35	40	50		58			
		D	270	345	420	520	455	555	655	755
		G	75	95	125		145			
		Cod.	1.DI.V20500	1.DI.V20510	1.DI.V20520	1.DI.V20530	1.DI.V20540	1.DI.V20550	1.DI.V20560	1.DI.V20570

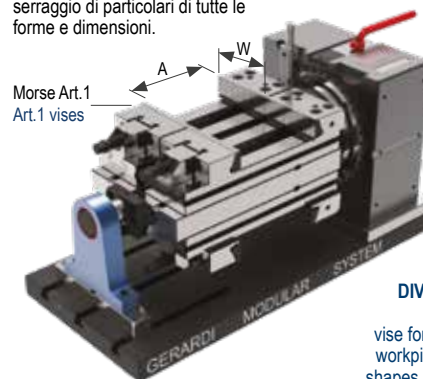

DIVIGER 205
with STD
vise for clamping
workpieces of all
shapes and sizes.

Nel caso si disponga di un proprio divisore, il prezzo dell'attrezzatura potrebbe subire variazioni
In case you already have a diviger, the price may be revised

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 99A

Supporto
Support



Cod. 7.99.A1000

Art. 99B

Perno di centraggio completo
di sistema d'allineamento
Horizontal centering pin with alignment system



Cod. 1.99.B1000

Art. 99H

Distanziale per supporto
Spacer support



Cod. 1.99.H1000

Art. 62K

DIVIGER 205

Piastra di interfaccia per cubo STD
completa di sistema d'allineamento
Connecting plate with alignment system for STD



Cod. 1.62.KDPG25

Art. 99T


Sovratavola per divisore
Head-plate for dividing head



Cod. 1.99.T1000 1.99.T2000 1.99.T3200 1.99.T3300 1.99.T4200 1.99.T4300 1.99.T4400 1.99.T4500

Art. 99S



Piastra base con cave
Piani rettificati
Base plate with slot
Faces ground



Dimensioni B mm Dimension B mm	A	C	Kg	Cod.
600	400	50	94	7.99.S060S
750	400	50	117	7.99.S075S
900	400	50	141	7.99.S090S
1100	400	50	172	7.99.S110S

Cave o fori calibrati su richiesta
Slot or calibrated holes on request


Disponibili quote "B" a step di 50mm - Available dimension "B" in steps of 50mm

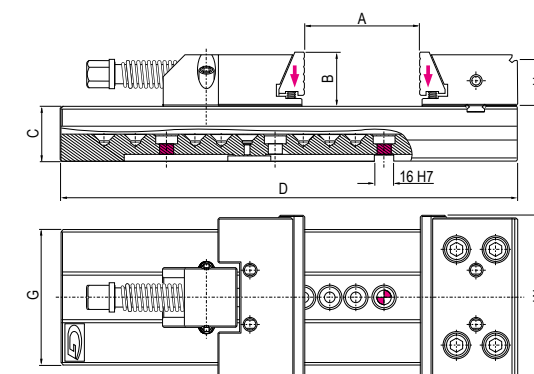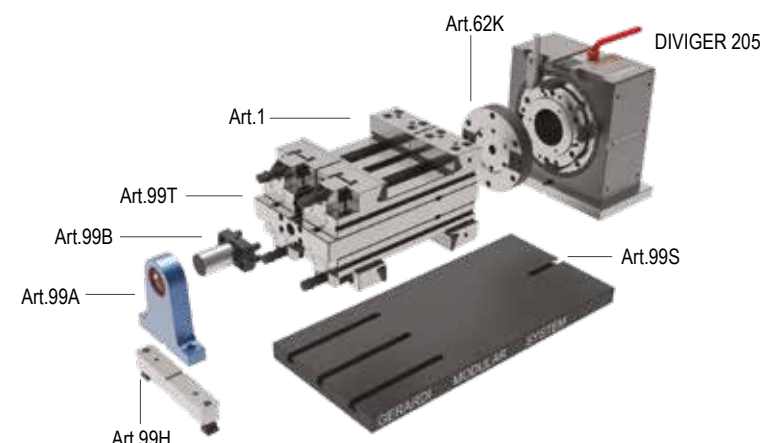

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

PREDISPOSIZIONE e MONTAGGIO MORSE su CUBI LAVORATI

TOMBSTONES SET-UP and VISES MOUNTING on MACHINED TOMBSTONES

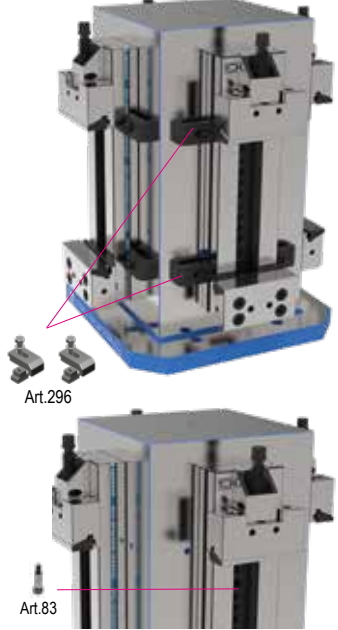
Cubo lavorato Art.53C Machined cube Art.53C	Tipo di morsa Vise type	Predisposizione e montaggio* Set-up & Mounting*	Cubo con morse Cube with vises
Cod. 8.53.C00171 Dim. A=350 / B=500 / H=700 	Art.1 Tipo 4x300 	Per morsa / each vise  Importo per lavorazioni necessarie per predisporre ogni faccia del cubo e montaggio più allineamento di ogni morsa. Amount needed for the set-up of each side and mounting + alignment of each vise on it.	
	n°morse Vises n°	x 4	

* Predisposizione 4 facce, montaggio ed allineamento morse incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.
 4 Faces set-up, vises mounting including screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo
 Certificate test

MONTAGGIO MORSE in VERTICALE su SUPPORTO CENTRALE

VICE VERTICAL MOUNTING on CENTRAL SUPPORT

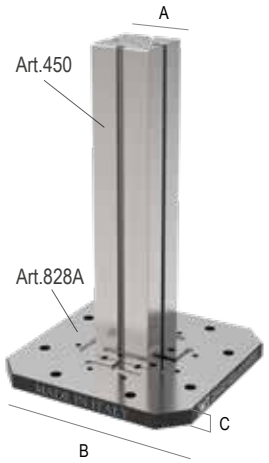Art.450 + Art.828A	Tipo di morsa Vise type	Montaggio e allineamento* Mounting & alignment*	Cubo con morse Cube with vises
Art.450 Cod. 1.45.03520 Dim. A=125 / H=520 Art.828A Cod. 1.82.8A300 Dim. B=400 / C=38 	Art.1 Tipo 3x300 	Per morsa / each vise 	Art.750 Tipo 3x300 
	n°morse Vises n°	x 4	

* Montaggio e allineamento 4 morse incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.
 4 vises mounting and alignment includes screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo
 Certificate test

CONTROLLO ALLINEAMENTO TRA CAVA TRASVERSALE E GANASCIA FISSA

ALIGNEMENT BETWEEN THE CROSS KEYWAY AND THE FIXED JAW PLATE




Libretto Istruzioni / Instruction Book

Scansiona il QR code e scarica le istruzioni complete

Scan the QR code to download the complete instructions



Posizionare la morsa verticalmente assicurandosi che sia perfettamente parallela al piano di appoggio **A** nei due sensi. Successivamente, con un comparatore centesimale, controllare il parallelismo del piano cava e della ganascia fissa.

Set the vise vertically ensuring that it is perfectly parallel to the table **A** in both sides. Then with an indicator check the parallelism of the keyway and its alignment with the fixed jaw plate.

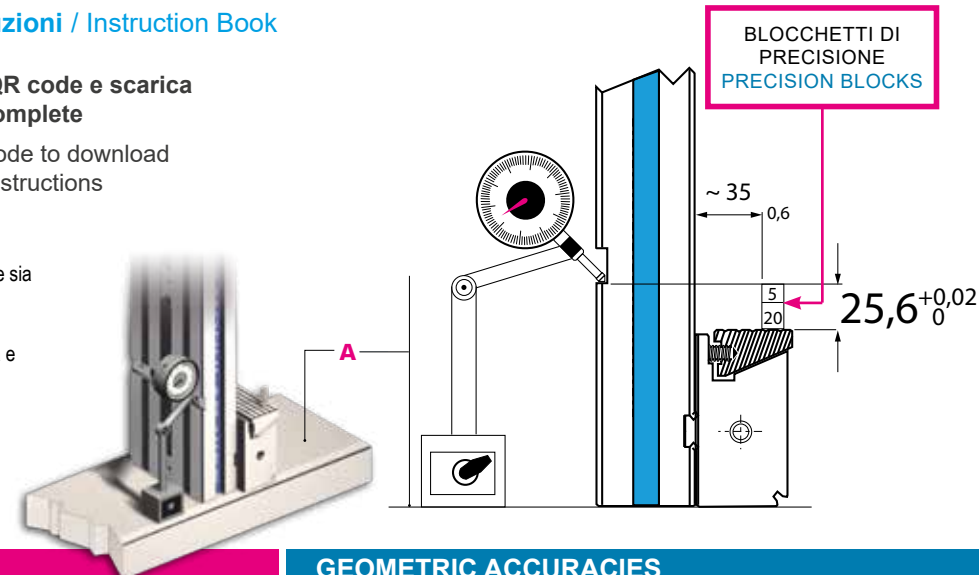



TOLLERANZE GEOMETRICHE

GEOMETRIC ACCURACIES

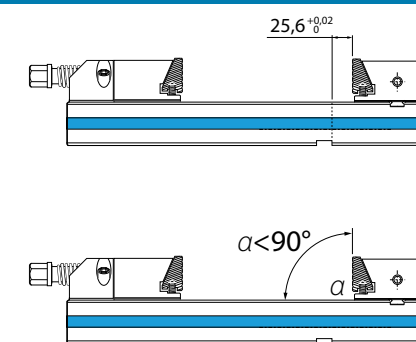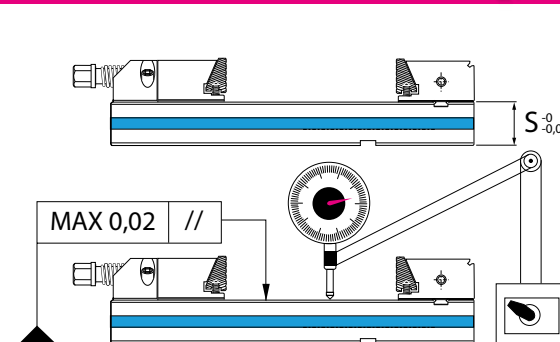

TOLLERANZE DINAMICHE


DYNAMIC ACCURACIES

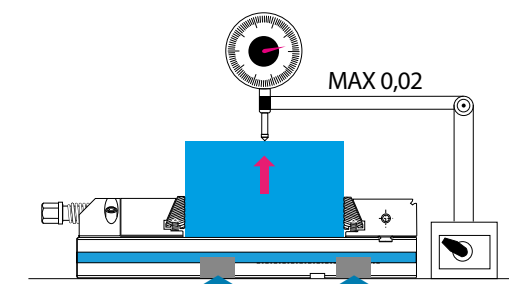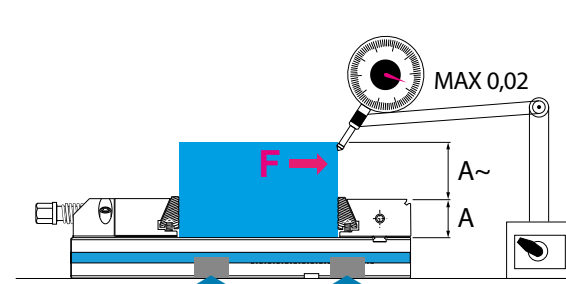

Morsa ancorata con 2 coppie di staffe Art.296 / Vise clamped with n. 2 pairs of Art.296

Valori di flessione nel punto "A" in relazione alle forze di serraggio **PER MORSE TIPO 3**
 Deflection values at "A" in relation to clamping powers **FOR TYPE 3 VISES**

1 kgf . m = 9.806 Nm

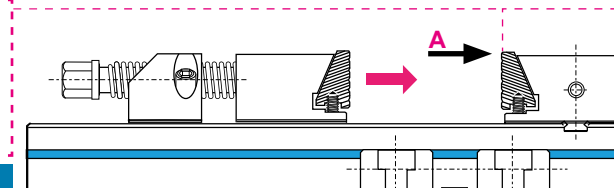

Kn	mm
60	0.1
50	0.07
40	0.05
30	0.03
20	0.02
10	0.01
5	0.004
2	0.002


Il sistema consigliato per l'ancoraggio della morsa sulla tavola macchina è tramite STAFFE Art.296. (Fig.1)

E' possibile ancorare la morsa tramite viti centrali, ma in questo caso la quota X potrebbe flettere e compromettere lo scorrimento della ganascia mobile. (Fig.2)


Nella tabella seguente sono riportati i valori di coppia massima applicabile mediante chiave dinamometrica

We recommend to fix the vises to the machine table using clamps Art. 296. (Fig. 1) The vise can be also fixed by means of central screws, but, this way, the X quota may suffer a bending and compromise the sliding of the movable jaws. (Fig. 2)

In the following table you can find the maximum torque values applicable through torque wrench.



Vite Screw	M8	M10	M12	M16
Torque Nm	40	80	140	345



Type	1	2	3	4	5	6
Torque Nm	18	40	140	250	250	
Viti - Screws	2	2	3	4	4	4

Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

Standard / StandardFLEX

Diagrammi di serraggio meccanico con chiave dinamometrica


Mechanical clamping diagrams with torque wrench

Art. 1 / 1A / 700

Morse tipo Vises type

1

Vite M12 - Passo 1,75mm - Screw M12 - Pitch 1,75mm

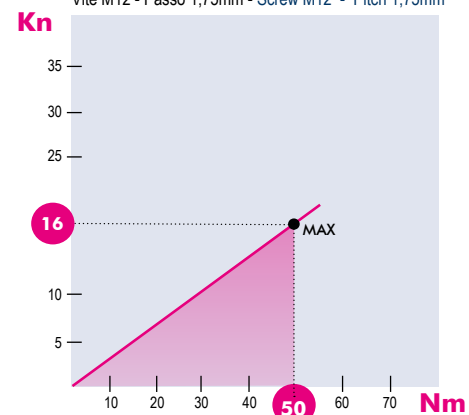


Art. 357

Morse tipo Vises type

2

Vite TPN18 - Passo 4mm - Screw TPN18 - Pitch 4mm

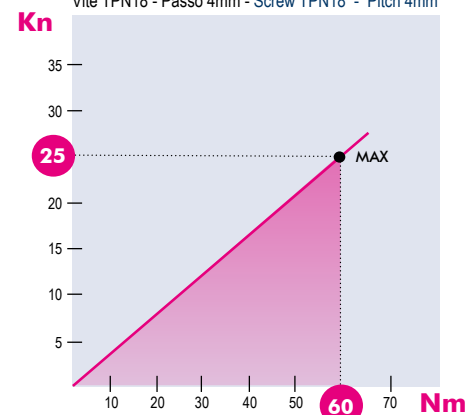


Gruppi di serraggio meccanici (Art. 258 e similari) / Mechanical clamping devices (Art. 258 and similar)

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 6), in funzione del momento applicato
The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each vise type (size 1 to 6) depending on the torque

Morse tipo Vises type

3-4

Vite TPN24 - Passo 5mm - Screw TPN24 - Pitch 5mm


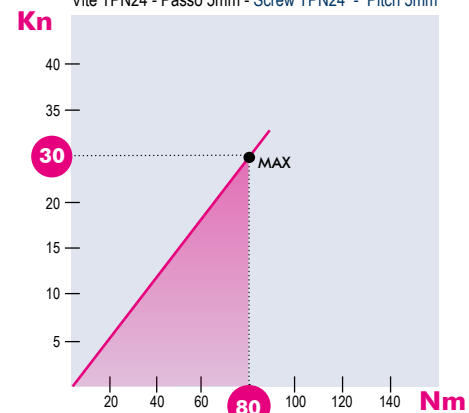


Art. 357

Morse tipo Vises type

5-6

Vite TPN30 - Passo 5mm - Screw TPN30 - Pitch 5mm

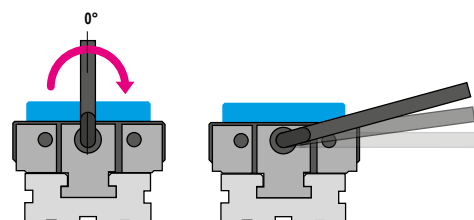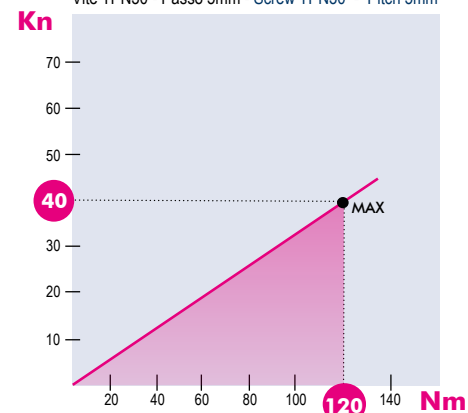

Serrare il pezzo agendo sulla vite di spinta con la chiave in dotazione senza utilizzare tubi o martelli.
Attenzione: nel serraggio basta 1/4 di giro della chiave dal momento in cui la ganascia tocca il particolare.

Clamp the workpiece turning clockwise the main spindle through the box wrench without using tubes or hammers. Attention: for the right clamping operation 1/4 of a turn of the box wrench is enough

Type (Size)	1	2	3	4	5	6
Kn	12	26	36	46	50	50

Valori indicativi Kn raggiunte a 90°
Kn indicative values at 90°

NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a $\pm 10\%$. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico
Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a $\pm 10\%$ range. For optimum operation do not exceed chart values.

For the highest accuracy
machining operations

OK

3 MICRONS ACCURACY

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

Morse / Vises

OK series

Morse di precisione per rettifica!


Highest accuracy vises for grinding operations!

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- ✓ SUPERFICI RETTIFICATE, TEMPRATE E LAPPATE
- ✓ ORTOGONALITÀ E PARALLELISMO 0,003mm / 100mm
- ✓ IDEALI PER OPERAZIONI DI CONTROLLO, RETTIFICA, ELETTROEROSIONE E FRESATURA

TECHNICAL FEATURES & ADVANTAGES

- ✓ ALL CASE HARDENED AND HARDENED HRC 60 STEEL
- ✓ SQUARENESS AND PARALLELISM: 0.003mm / 100mm
- ✓ IDEAL FOR GRINDING E.D.M MACHINE AND FOR MILLING OPERATIONS ALSO FOR CHECKING AND COTROL



Per le esigenze più impegnative nelle lavorazioni con ristrette tolleranze

For the highest accuracy machining operations

Rigidità e Sicurezza Rigidity and Safety

La ganasca fissa e la base delle morse OK sono integrali e costruite in corpo unico per garantire una maggiore rigidità e nessuna flessione durante le lavorazioni.

The fixed jaw and the base of the OK vises are built in one solid pieces in order to guarantee higher rigidity & no bendings during the machinings

Guide esterne External Guides

A differenza della guida centrale che consente un'importante oscillazione della ganasca, la guida esterna garantisce uno scorrimento più lineare e preciso, garantendo così il parallelismo dei piani delle ganasce fissa e mobile.

Differently from the central guide that allows a significant jaw tilting, the external guide grants a linear and accurate sliding thus ensuring the parallelism of the fixed and movable jaws surfaces.

Fissaggio morse OK Fixing OK vise

La morsa viene bloccata sulla tavola macchina grazie a due coppie di staffe di fissaggio complete di vite e tassello a "T"

The OK vise is clamped on the machine table by two pair of vise holding clamps complete of screw and "T" nut

Staffe d'ancoraggio / Vise holding clamps

OK Series

Coppia staffe di fissaggio Art.666O, complete di vite e dado a "T"

Pair of vise holding clamps Art.666O complete of screw and "T" nuts





Esempio d'ordine per morsa tipo 3 su macchina con cave a T da 18mm: **Art.666O T.3 X=18mm***

Oppure con codice: **7.66.6O300***

Order example for Type 3 vise on machine with 18mm T-slots: **Art.666O T.3 X=18mm***


Also with code: **7.66.6O300***

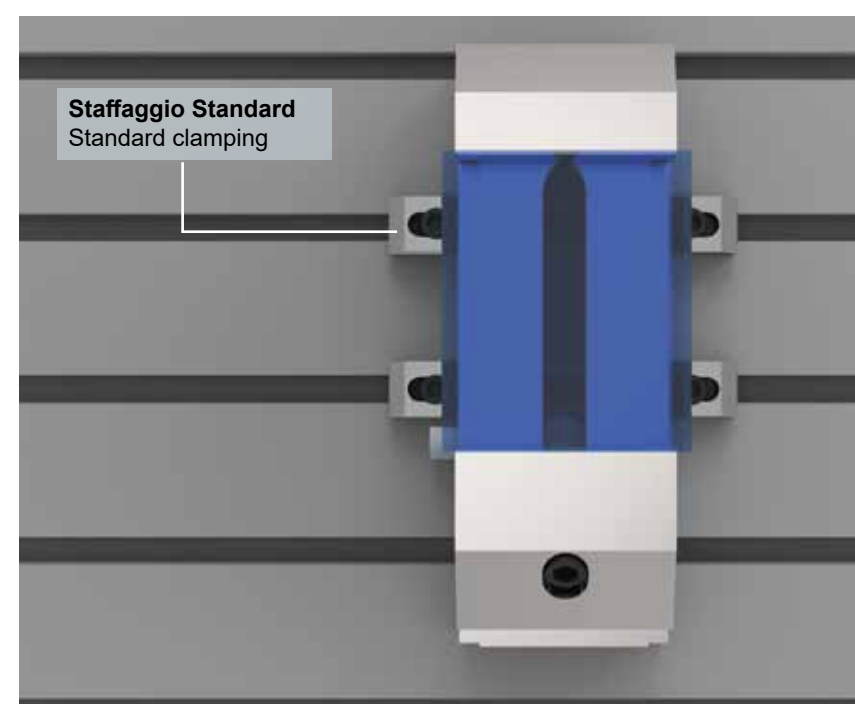

Cava a T T Slot

Specificare sempre la cava della vostra macchina

Always specify the machine T-slot dimension



Art.287 (Pag.4.34)*

Dadi a T - T Nuts

Per fissaggio morse alle cave a T della macchina

For vise clamping on the machine T-slots



Art.666O

Consigliate 2 coppie di staffe Art.666O per ogni morsa

Suggested 2 pairs of holding clamps Art.666O for each vise


* Dadi a T (Art.287) e viti TCEI a richiesta - T-Nuts (Art.287) & HS screws on request

Tipo (grandezza) morsa Vise type (size)		0	1	2	3	4 - 5 - 6	7	8
Art. 666O		T0	T1	T2	T3	T4	T7	T8
Coppia di staffe Holding clamps pair	A	36	50	60,5	60,5	65	65	80
	B	8,5	15,4	19,6	23,4	27,5	37	35
Staffe completamente lavorabile Completely machineable clamp	C	3	5	6	8	9,5	10	12
	H	14	25	30	30	30	30	40
Art. 666O	J	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1
	T	3	8	10	12	14	24	18
Cod.		7.66.6O000	7.66.6O100	7.66.6O200	7.66.6O300	7.66.6O400/ 500/600	7.66.6O700	7.66.6O800

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		kN		16 kN	16 kN	18 kN	18 kN	18 kN	18 kN	20 kN
Apertura massima / Maximum spread	A	27	80	100	120	160	180	200	260	200
	W	30	60	75	100	125	125	125	125	160
Art. 666	B	15	28	40	45	50	50	50	50	63
	C	15	28	35	42	50	50	50	50	63
Morsa serie OK in acciaio / Series OK vises in steel	D	75	175	220	260	330	350	370	430	410
	E	15	40	50	55	65	65	65	65	80
	F	33	55	50	85	105	105	105	110	130
	kg	0,28	2,820	5,820	10,740	19,450	20,080	20,720	26,720	38
Cod.		3.66.60000	3.66.61000	3.66.62000	3.66.63000	3.66.64000	3.66.65000	3.66.66000	3.66.67000	3.66.68000

Art. 666

Morsa serie OK in acciaio / Series OK vises in steel

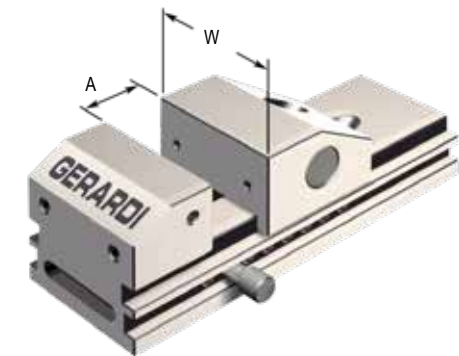


Art. 666S

Morsa serie OK in acciaio INOX Tipo *X39 Cr13 per elettroerosione. Stesse caratteristiche dell'Art. 666

Series OK vises in INOX steel Type *X39 Cr13 for E.D.M. machines. Same features and dimension of the Art. 666


* Acciaio temprato a basso contenuto di ferro (Max resistenza alla corrosione dopo tempra e rettifica)
Low carbon hardened steel (max resistance against corrosion after hardening process and grinding operations)

Cod. 3.66.6S000 3.66.6S100 3.66.6S200 3.66.6S300 3.66.6S400 3.66.6S500 3.66.6S600 3.66.6S700 3.66.6S800

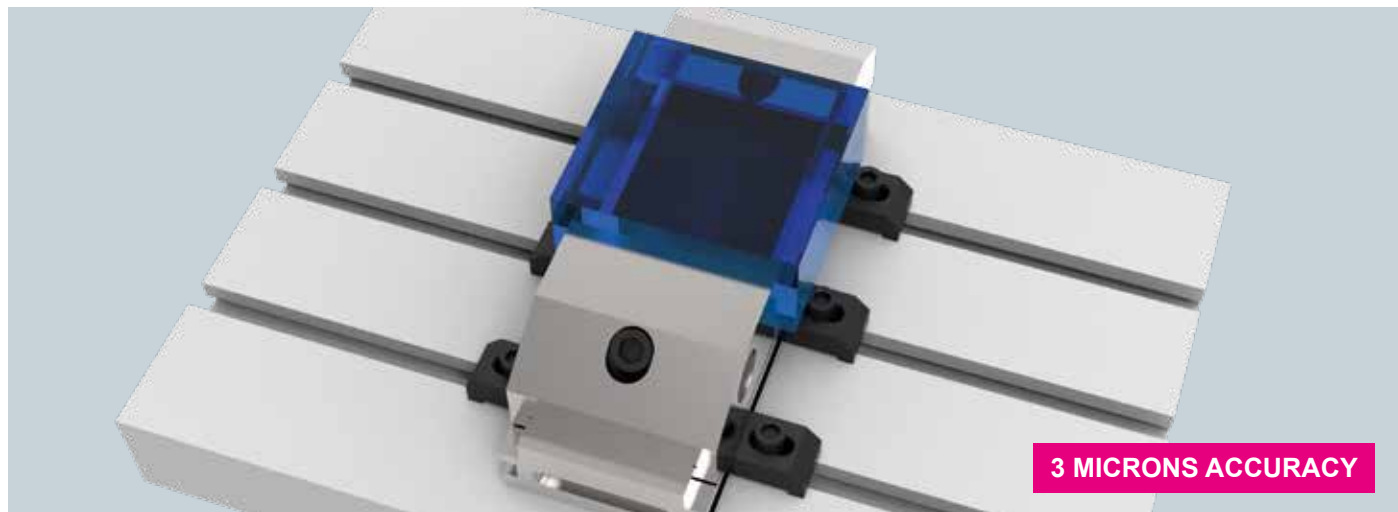


Dotazione standard:

- 4 staffe di fissaggio Art. 666O
- 1 arresto laterale fisso Art. 666G (NON FORNITO con morsa Tipo 0) ■ 1 arresto laterale mobile Art. 666I

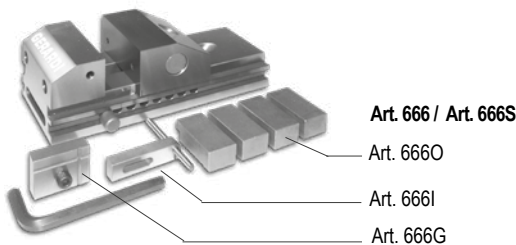


Standard equipment:

- 4 clamping jaws Art. 666O
- 1 fixed work stop Art. 666G (NOT INCLUDED with Type 0 vises) ■ 1 movable work stop Art. 666I

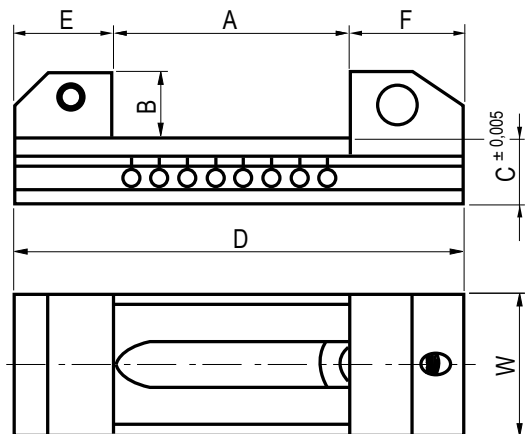

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		0	1	2	3	4	5	6	7	8
				16 kN	16 kN	18 kN	18 kN	18 kN	18 kN	20 kN
Parti di ricambio per Art. 666 / Spare parts for Art. 666										
		Cod.	7.66.6A000	7.66.6A100	7.66.6A200	7.66.6A300	7.66.6A400	7.66.6A500	7.66.6A600	7.66.6A700 7.66.6A800
Art. 666A										
		Cod.	7.66.6B000	7.66.6B100	7.66.6B200	7.66.6B300	7.66.6B400	7.66.6B500	7.66.6B600	7.66.6B700 7.66.6B800
Art. 666B										
		Cod.	7.66.6C000	7.66.6C100	7.66.6C200	7.66.6C300	7.66.6C400	7.66.6C500	7.66.6C600	7.66.6C700 7.66.6C800
Art. 666C										
		Cod.	7.66.6D000	7.66.6D100	7.66.6D200	7.66.6D300	7.66.6D400	7.66.6D500	7.66.6D600	7.66.6D700 7.66.6D800
Art. 666D										
		Cod.	7.66.6E000	7.66.6E100	7.66.6E200	7.66.6E300	7.66.6E400	7.66.6E500	7.66.6E600	7.66.6E700 7.66.6E800
Art. 666E										
		Cod.	7.66.6F000	7.66.6F100	7.66.6F200	7.66.6F300	7.66.6F400	7.66.6F500	7.66.6F600	7.66.6F700 7.66.6F800
Art. 666F										
		Cod.	7.66.6G000	7.66.6G100	7.66.6G200	7.66.6G300	7.66.6G400	7.66.6G500	7.66.6G600	7.66.6G700 7.66.6G800
Art. 666G										
		Cod.	7.66.6H000	7.66.6H100	7.66.6H200	7.66.6H300	7.66.6H400	7.66.6H500	7.66.6H600	7.66.6H700 7.66.6H800
Art. 666H										
		Cod.	7.66.6I000	7.66.6I100	7.66.6I200	7.66.6I300	7.66.6I400	7.66.6I500	7.66.6I600	7.66.6I700 7.66.6I800
Art. 666I										
		Cod.	7.66.6L000	7.66.6L100	7.66.6L200	7.66.6L300	7.66.6L400	7.66.6L500	7.66.6L600	7.66.6L700 7.66.6L800
Art. 666L										
		Cod.	7.66.6M000	7.66.6M100	7.66.6M200	7.66.6M300	7.66.6M400	7.66.6M500	7.66.6M600	7.66.6M700 7.66.6M800
Art. 666M										
		Cod.	7.66.6N000	7.66.6N100	7.66.6N200	7.66.6N300	7.66.6N400	7.66.6N500	7.66.6N600	7.66.6N700 7.66.6N800
Art. 666N										
		Cod.	7.66.6O000	7.66.6O100	7.66.6O200	7.66.6O300	7.66.6O400	7.66.6O500	7.66.6O600	7.66.6O700 7.66.6O800
Art. 666O										

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		0	1	2	3	4	5	6	7	8
				16 kN	16 kN	18 kN	18 kN	18 kN	18 kN	20 kN
Parti di ricambio in acciaio inox per Art. 666S / Spare parts in stainless steel for Art. 666										
		Cod.	7.66.6AS00	7.66.6AS10	7.66.6AS20	7.66.6AS30	7.66.6AS40	7.66.6AS50	7.66.6AS60	7.66.6AS70 7.66.6AS80
Art. 666AS										
		Cod.	7.66.6BS00	7.66.6BS10	7.66.6BS20	7.66.6BS30	7.66.6BS40	7.66.6BS50	7.66.6BS60	7.66.6BS70 7.66.6BS80
Art. 666BS										
		Cod.	7.66.6CS00	7.66.6CS10	7.66.6CS20	7.66.6CS30	7.66.6CS40	7.66.6CS50	7.66.6CS60	7.66.6CS70 7.66.6CS80
Art. 666CS										
		Cod.	7.66.6DS00	7.66.6DS10	7.66.6DS20	7.66.6DS30	7.66.6DS40	7.66.6DS50	7.66.6DS60	7.66.6DS70 7.66.6DS80
Art. 666DS										
		Cod.	7.66.6ES00	7.66.6ES10	7.66.6ES20	7.66.6ES30	7.66.6ES40	7.66.6ES50	7.66.6ES60	7.66.6ES70 7.66.6ES80
Art. 666ES										
		Cod.	7.66.6FS00	7.66.6FS10	7.66.6FS20	7.66.6FS30	7.66.6FS40	7.66.6FS50	7.66.6FS60	7.66.6FS70 7.66.6FS80
Art. 666FS										
		Cod.	7.66.6GS00	7.66.6GS10	7.66.6GS20	7.66.6GS30	7.66.6GS40	7.66.6GS50	7.66.6GS60	7.66.6GS70 7.66.6GS80
Art. 666GS										
		Cod.	7.66.6HS00	7.66.6HS10	7.66.6HS20	7.66.6HS30	7.66.6HS40	7.66.6HS50	7.66.6HS60	7.66.6HS70 7.66.6HS80
Art. 666HS										
		Cod.	7.66.6IS00	7.66.6IS10	7.66.6IS20	7.66.6IS30	7.66.6IS40	7.66.6IS50	7.66.6IS60	7.66.6IS70 7.66.6IS80
Art. 666IS										
		Cod.	7.66.6LS00	7.66.6LS10	7.66.6LS20	7.66.6LS30	7.66.6LS40	7.66.6LS50	7.66.6LS60	7.66.6LS70 7.66.6LS80
Art. 666LS										
		Cod.	7.66.6MS00	7.66.6MS10	7.66.6MS20	7.66.6MS30	7.66.6MS40	7.66.6MS50	7.66.6MS60	7.66.6MS70 7.66.6MS80
Art. 666MS										
		Cod.	7.66.6NS00	7.66.6NS10	7.66.6NS20	7.66.6NS30	7.66.6NS40	7.66.6NS50	7.66.6NS60	7.66.6NS70 7.66.6NS80
Art. 666NS										
		Cod.	7.66.6OS00	7.66.6OS10	7.66.6OS20	7.66.6OS30	7.66.6OS40	7.66.6OS50	7.66.6OS60	7.66.6OS70 7.66.6OS80
Art. 666OS										

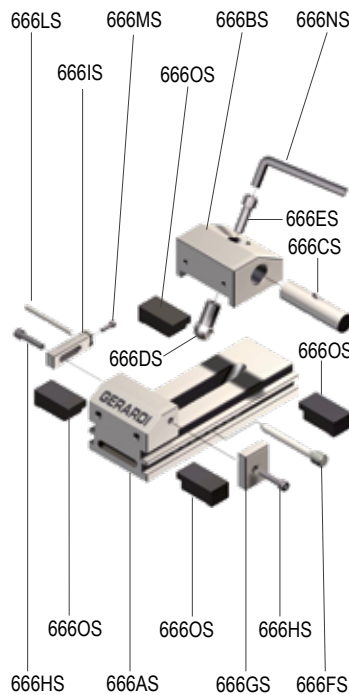

MORSE per RETTIFICA

GRINDING VISES


3 MICRONS ACCURACY

Una morsa estremamente precisa, adatta a lavorazioni di rettifica

High precision vise ideal for grinding operations

- Particolarmente adatta per lavori di alta precisione su rettificatrici e apparecchiature di controllo
- Costruita completamente in acciai temprati a durezza 58/60 HRC
- Perfettamente rettificata su tutti i suoi piani onde per ottenere i 90° in ogni posizione desiderata
- La ganascia mobile ha due V ortogonali per bloccare pezzi cilindrici
- Tolleranze millesimali: ± 0.003 mm.

- Ideal for high-precision grinding machines or for inspection work
- Entirely made of non-deformable alloy steel hardened to 58/60 HRC
- Perfectly ground surfaces in order to reach 90° in any position
- The movable jaw has two prismatic surfaces in order to clamp round workpieces
- Accuracy: ± 0.003 mm

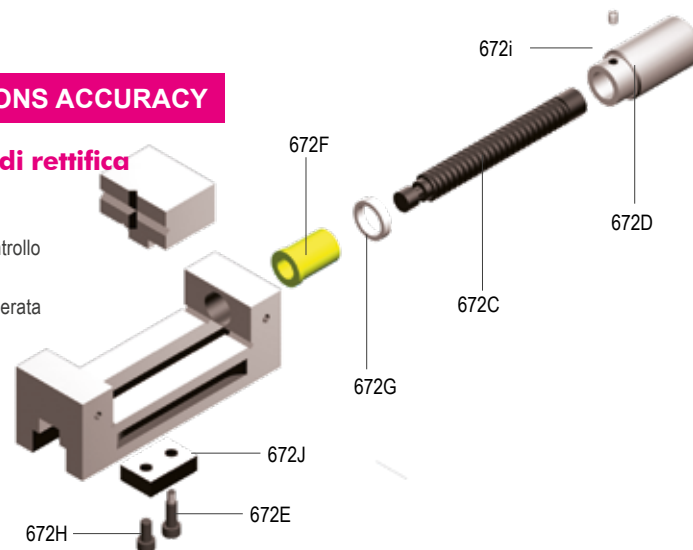

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	4	5	6	7	
Apertura massima / Maximum spread		A	64	76	88	100	120	160	175
		W	50	64	76	88	100	125	150
		B	30	35	35	40	40	50	50
		C	60	70	70	75	75	98	98
		D	150	172	187	215	240	290	305
		E	30	30	32	40	40	50	50
		F	35	40	40	45	45	50	50
		H	190	212	227	255	280	338	355
		kg	2,2	3,9	5,4	7	8,8	15,7	20
		Cod.	1.67.21000	1.67.22000	1.67.23000	1.67.24000	1.67.25000	1.67.26000	1.67.27000


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	4	5	6	7
Base Morsa Vise Base	Art. 672A	Cod. 1.67.2A100	1.67.2A200	1.67.2A300	1.67.2A400	1.67.2A500	1.67.2A600	1.67.2A700
Ganascia Mobile Movable Jaw	Art. 672B	Cod. 1.67.2B100	1.67.2B200	1.67.2B300	1.67.2B400	1.67.2B500	1.67.2B600	1.67.2B700
Vite di Spinta Main Screw	Art. 672C	Cod. 1.67.2C100	1.67.2C200	1.67.2C300	1.67.2C400	1.67.2C500	1.67.2C600	1.67.2C700
Impugnatura Vite Handle screw	Art. 672D	Cod. 1.67.2D100	1.67.2D200	1.67.2D300	1.67.2D400	1.67.2D500	1.67.2D600	1.67.2D700
Vite calibrata ganascia mobile Movable jaw shoulder screw	Art. 672E	Cod. 1.67.2E100	1.67.2E200	1.67.2E300	1.67.2E400	1.67.2E500	1.67.2E600	1.67.2E700
Boccola Bushing	Art. 672F	Cod. 1.67.2F100	1.67.2F200	1.67.2F300	1.67.2F400	1.67.2F500	1.67.2F600	1.67.2F700
Ghiera Nut	Art. 672G	Cod. 1.67.2G100	1.67.2G200	1.67.2G300	1.67.2G400	1.67.2G500	1.67.2G600	1.67.2G700
Vite Screw	Art. 672H	Cod. 1.67.2H100	1.67.2H200	1.67.2H300	1.67.2H400	1.67.2H500	1.67.2H600	1.67.2H700
Vite Screw	Art. 672I	Cod. 1.67.2I100	1.67.2I200	1.67.2I300	1.67.2I400	1.67.2I500	1.67.2I600	1.67.2I700
Pattino ganascia mobile Sliding plate for movable jaw	Art. 672J	Cod. 1.67.2J100	1.67.2J200	1.67.2J300	1.67.2J400	1.67.2J500	1.67.2J600	1.67.2J700

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	
Apertura massima / Maximum spread		A	100	120	160
Art. 667 Morse di precisione con barraseno (0 - 90°) Precision sine vises (0 - 90°) • Superfici rettificate, temperate e lappate • Ortogonalità e parallelismo: 0,003 mm / 100 mm • Ideali per operazioni di controllo, rettifica, elettroerosione e fresatura • All case hardened and hardened HRC 60 steel • Squareness and parallelism: 0,003 mm / 100 mm • Ideal for grinding E.D.M. machine and for milling operations also for checking and control	W	75	100	125	
	B	32	45	50	
	C	95	116	139	
	D	214	244	303,5	
	E	150	200	240	
	kg	9	15	26	
	Cod.	1.66.71000	1.66.72000	1.66.73000	


Art. 667

Morse di precisione con barraseno (0 - 90°)
Precision sine vises (0 - 90°)

- Superfici rettificate, temperate e lappate
- Ortogonalità e parallelismo: 0,003 mm / 100 mm
- Ideali per operazioni di controllo, rettifica, elettroerosione e fresatura
- All case hardened and hardened HRC 60 steel
- Squareness and parallelism: 0,003 mm / 100 mm
- Ideal for grinding E.D.M. machine and for milling operations also for checking and control

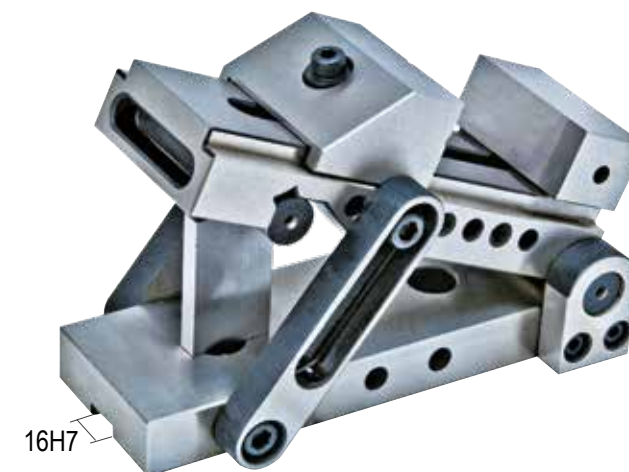

Dotazione standard: 2 chiavi di servizio Art. 376
Standard equipment: 2 wrenches Art. 376

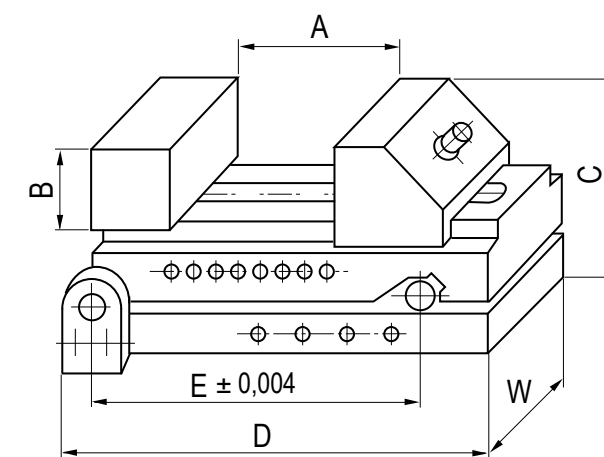


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	214
Art. 668 Morse di precisione in acciaio inox Stainless steel precision vises Costruita in acciaio inox. Durezza HRC50-55 Parallelismo e ortogonalità 0,005-0,008. Alta resistenza alla corrosione. Ideali per operazioni di controllo e elettroerosione Made of high quality stainless steel. Hardness HRC50-55. Parallelism and squareness of 0,005-0,008 mm. High corrosion-resistance. Best for measurement, inspection, EDM and wire-cutting machining. 	W	32	32	36	
	B	30	35	40	
	C	95	100	110	
	D	170	226	300	
	E	11	11	13,5	
	F	9	9	9	
	G	34	34	34	
	H	50	70	70	
	kg	4	5	6	
Cod.		1.66.81000	1.66.82000	1.66.83000	

Art. 668


Morse di precisione in acciaio inox
Stainless steel precision vises

Costruita in acciaio inox. Durezza HRC50-55
Parallelismo e ortogonalità 0,005-0,008. Alta resistenza alla corrosione.
Ideali per operazioni di controllo e elettroerosione

Made of high quality stainless steel. Hardness HRC50-55.
Parallelism and squareness of 0,005-0,008 mm. High corrosion-resistance.
Best for measurement, inspection, EDM and wire-cutting machining.

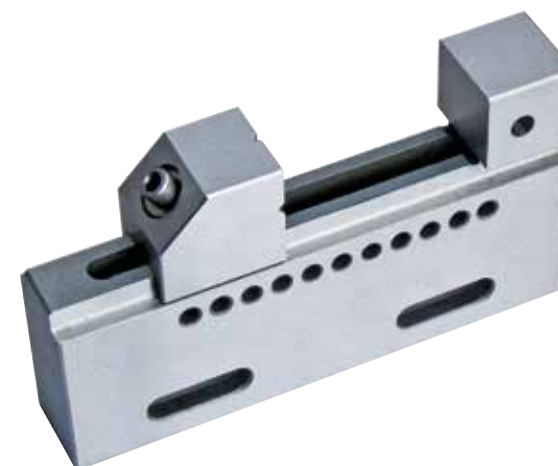

Dotazione standard: 1 chiave di servizio Art. 376
Standard equipment: 1 wrench Art. 376

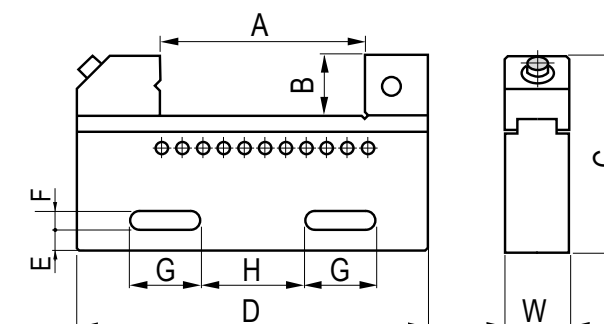

Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

OK Series


Diagrammi di serraggio meccanico con chiave dinamometrica

Mechanical clamping diagrams with torque wrench

Art. 666 / 666S


Morse tipo
Vises type

2

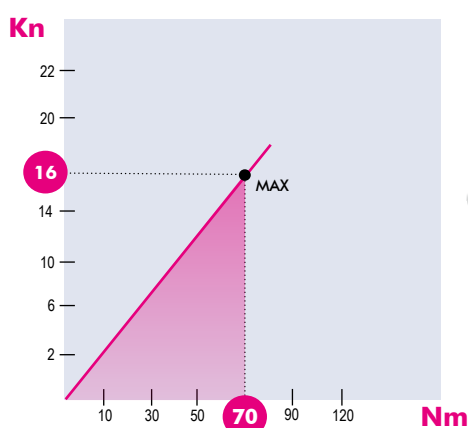


Morse tipo
Vises type

3

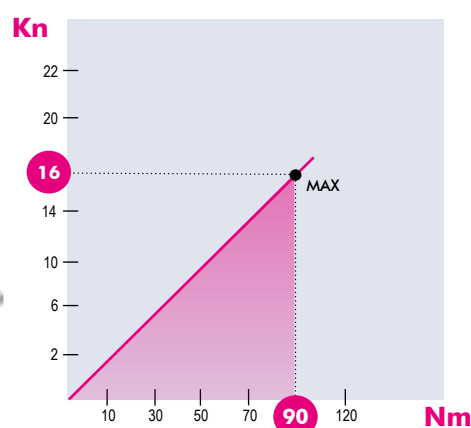


Morse tipo
Vises type

4-5-6-7

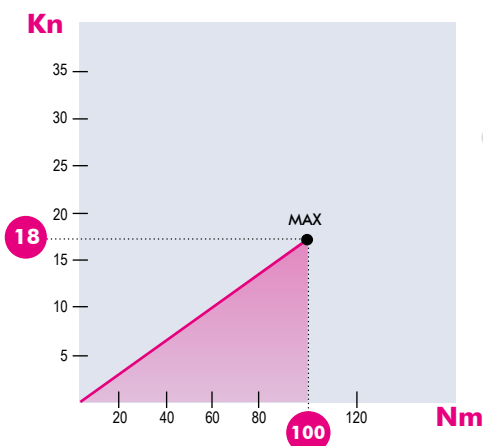

Morse tipo
Vises type

8

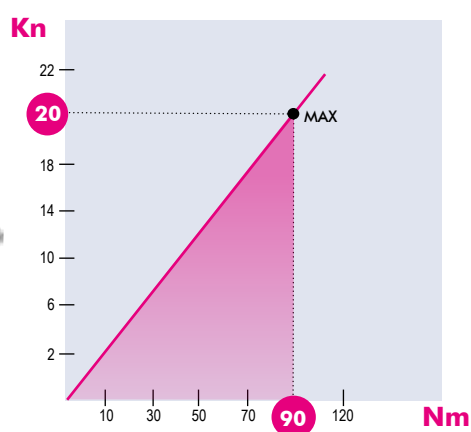

NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a $\pm 10\%$. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico
 Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a $\pm 10\%$ range. For optimum operation do not exceed chart values.